



Návod na používanie telefónu LG-A310 — Slovenčina

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového mobilného telefónu. Poskytne vám užitočné vysvetlenia funkcií dostupných vo vašom telefóne.

Časť obsahu tejto príručky sa môže odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru daného telefónu alebo poskytovateľa služby.

Otvorenie krytu batérie

Likvidácia starého prístroja

- Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt yhovuje Európskej smernici č. 2002/96/ES.
- Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Pr. č.: MMBB000000 (1.0)

Hovory

Uskutočnenie hovoru

- Vytŕkajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo ☒.
- Stlačením tlačidla ☒ uskutočnite hovor.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo ☒.

TIP! Ak chcete pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru zadať znak „+“, stlačte a podržte tlačidlo ☒.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte možnosť **Kontakty**.
- Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.
- Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte tlačidlo ☒ alebo vyberte možnosť **Hovor**.

Nastavenie možností hovoru

- Šablóna, Emotikon, Meno a číslo, Nová snímka, Predmet** alebo **Viac (Vizitka/Plán/Poznámka/Ulohy/Moja vizitka)**.
- Stlačte tlačidlo **Odoslať príjemcovi**.

Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne LG-A310 sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- Stlačte tlačidlo **Menu**, vyberte položku **Správy**.
- Vyberte položku **E-mail** a zvolte možnosť **Nové e-mailové konto**.
- Podľa zobrazených pokynov zadajte požadované informácie.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. Text je možné do telefónu zadávať tromi možnými spôsobmi: prediktívny režim T9, ručný režim ABC a režim 123.

Hudba

Telefón LG-A310 má zabudovaný prehrávač hudby, takže pomocou neho môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu.

Prehrávanie hudobnej skladby

- Stlačte tlačidlo **Menu**, vyberte položku **Album médií** a zvolte možnosť **Zvuky**.
- Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- Vyberte ▣ na pozastavenie skladby.
- Výberom položky ▣ (pravé navigačné tlačidlo) preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- Výberom položky ▣ (ľavé navigačné tlačidlo) preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- Výberom položky **Späť** zastavíte hudbu a vrátite sa do menu prehrávača hudby.

TIP! Ak chcete zmeniť hlasitosť počas počúvania hudby, použite navigačné tlačidlá nahor/nadol.

CE0168

Bluetooth QD ID B000000



Inštalácia SIM karty a batérie telefónu

Inštalácia SIM karty

Keď sa stanete Klientom príslušnej mobilnej siete, bude vám poskytnutá zasúvateľná karta SIM, na ktorej budú nahanré vaše prirahovacie údaje, ako je váš kód PIN, akékoľvek voliteľné služby a množstvo iných údajov.

Dôležité !

› Zasúvacia karta SIM sa môže veľmi ľahko poškodiť, poškrabať alebo ohnúť, preto buďte pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní karty veľmi opatrní. Všetky karty SIM udržiujte mimo dosahu detí.

Obrazky

- Otvorte kryt batérie
- Vyberte batériu
- Vložte kartu SIM
- Vložte batériu
- Zatvorte kryt batérie
- Nabite batériu

Otvorenie krytu batérie

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť tlačidlo ☒.

Zmena nastavenia hovorov

Môžete si nastaviť aj funkcie špecifické pre hovor. Stlačte tlačidlo **Menu**, vyberte položku **Nastavenia** a zvolte možnosť **Hovor**.

- Presmerovanie hovoru** – vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.
- Blockovanie hovorov** – túto funkciu vyberte v prípade, ak chcete, aby boli hovory blokované.
- Pevne vytáčané číslo** – vyberte zoznam čísel, na ktoré je možné z telefónu volať. Budete potrebovať kód PIN2 od svojho operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.
- Čakajúci hovor** – slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru. Táto funkcia závisí od poskytovateľa siete.
- Odmietnuť hovor a poslať SMS** – slúži na nastavenie zoznamu odmietnutých hovorov.
- Spoločné nastavenia**:

Nastavenie možností hovorov

Priečinky správ

Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte možnosť **Správy**. Štruktúra priečinkov použitá v telefóne LG-A310 je pomerne názorná a zrozumiteľná.

Napísať správu – umožňuje vytváranie nových správ. **Prijaté** – všetky prijaté správy sa ukladajú do vášho priečinka Prijaté.

Koncepty – ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané. Ukladajú sa tu aj všetky správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.

E-mail – obsahuje všetky e-mailové správy. Vyberte požadovaný účet a vyberte možnosť Načítať. Telefón LG-A310 sa pripojí k vášmu e-mailovému kontu a načíta nové správy.

Odoslané – všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslané.

Priečinky – tu môžete nájsť svoje uložené správy, SMS šablóny a MMS šablóny.

Šablóny – zoznam užitočných vopred vytvorených šablón, ktoré sa môžu používať pri rýchlych odpovediach.

Nastavenie možností hovorov

tiež manuálne zadať adresu URL a otvoriť príslušnú stránku WAP.

- Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Orange World**.
- Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte položku **Zadajte adresu**, napíšte požadovanú adresu URL a následne stlačte možnosť Pripojiť.

POZNÁMKA: S pripojením k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Nastavenie možností hovorov


Služby sociálnej siete (Social Network) (SNS)

Telefón LG-A310 podporuje služby sociálnej siete, ktoré vám umožňujú používať a spravovať vašu sociálnu sieť.

Facebook

Facebook je webová stránka sociálnej siete

- Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Sociálna sieť**

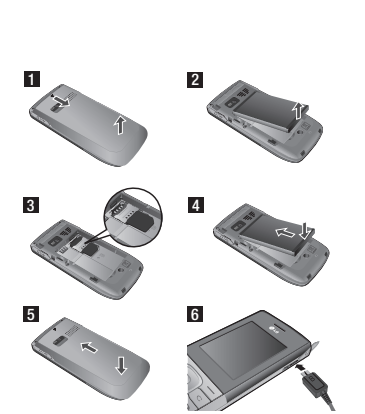

Otvorenie krytu batérie

- Režim odpovedania** – vyberte spôsob prijímania hovorov spomedzi možností **Ktorékoľvek tlačidlo**, **Iba tlačidlo Odoslať** alebo **Vysunúť**.
- Odoslať svoje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne osoby, ktorej voláte. Táto funkcia závisí od poskytovateľa siete.
- Minútový pripomienkovač** – vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu tón.
- Automatické opakované vytáčanie** – vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp**.
- Odoslať tóny DTMF - vyberte nastavenie Zapnúť DTMF alebo Vypnúť DTMF**.
- Uložiť nové číslo** – vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie**.
- Bluetooth režim prijatia** – nastavte možnosť **Handsfree** alebo **Telefón**.
- Režim zavesenia** – vyberte možnosť **Zatvoriť telefón** alebo **Stlačiť tlačidlo koniec**.
- Odmietnutie hovorov** – vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp**.

Nastavenie možností hovorov

Nastavenie možností hovorov

Nastavenie možností hovorov

Média

Otvorenie krytu batérie

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- Stlačte tlačidlo ☒ na klávesnici.
- Keď fotoaparát zaostrí na snímány predmet alebo osobu, stlačte tlačidlo ☒ na klávesnici. Môžete tiež pevne stlačiť tlačidlo ☒ na telefóne.

Otvorenie krytu batérie

Po odfotografovaní

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí názov obrázka spolu s piatimi ikonami.

Obrázky – zobrazenie nasnímaných obrázkov a videí vo vašom Albueme.

Odoslať – odoslanie videa ako správy MMS, e-mailu alebo cez rozhranie Bluetooth.

Pridať – okamžité nasnímanie ďalšej fotografie.

Otvorenie krytu batérie

- (Social Network)**.
- Vyberte položku **Facebook**.

Domov – prihláste sa a budete môcť sledovať aktualizovaný stav konta vášho priateľa. Zadajte váš komentár k novému stavu alebo skontrolujte ostatných. Stlačením položky **Voľby** môžete vybrať možnosti **Obnoviť**, **Odovzdať**, **Odhlásiť sa** alebo **Hlavné menu**.

Profil – môžete vybrať zobrazenie Stena a napísať aktuálny stav. Pozrite si svoje podrobné informácie v časti Informácie a odovzdajte alebo nasnímajte obrázok v časti Fotografie.

Priatelía – pomocou služieb sociálnej siete môžete nájsť veľa priateľov a zobraziť ich stav. Ak chcete vyhľadať svojich priateľov na sieti Facebook, vyberte možnosť Hľadať.

Prijaté – zobrazí všetky vaše správy pre sociálnu sieť. Zobrazí priečinok Prijaté/Odoslané.

Twitter

Twitter je bezplatná služba sociálnej siete a mikro-blogovania.

Zoznámete sa so svojim telefónom



Otvorenie krytu batérie

- Kontextové tlačidlá** Každé z týchto tlačidiel vykonáva funkcie, ktoré označuje text zobrazený na displeji priamo nad nimi.
- Tlačidlo Hovor** Vytčí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.
- Slúchadlo**
- Hlavná obrazovka**
- Navigačné tlačidlo** Používa sa na rýchly prístup k funkciám telefónu.
- Tlačidlo Koniec/Zapnúť** Ukončuje alebo odmieta hovor. Zapína a vypína telefón. Vracia sa na obrazovku pohotovostného režimu, keď použijete menu.
- Tlačidlo fotoaparátu** Stlačením a podržaním tlačidla prejdite priamo do menu fotoaparátu.

Otvorenie krytu batérie

Otvorenie krytu batérie

Otvorenie krytu batérie

- Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Kontakty**.
- Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať.
- Kontakty si môžete prezerat pomocou šípky nahor alebo nadol.

Pridanie nového kontaktu

- Stlačte tlačidlo **Menu**, vyberte položku **Kontakty** a zvolte možnosť **Vytvorenie nového kontaktu**.
- Do príslušných poíľ zadajte všetky informácie, ktoré máte, a vyberte možnosť **Hotovo**.

Pridanie kontaktu do skupiny

Kontakty môžete uložiť do skupín – napríklad aby ste oddelili kolegov z práce od rodiny. V telefóne je už nastavených niekoľko skupín vrátane skupín **Rodina**, **Priatelía**,

Nastavenie možností hovorov

Nastaviť ako – použitie obrázka ako tapety, ID obrázka, obrázka pri zapnutí alebo obrázka pri vypnutí.

Zmazať – stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a vyber potvrdíte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčič.

Nastavenie možností hovorov

Nastaviť ako – použitie obrázka ako tapety, ID obrázka, obrázka pri zapnutí alebo obrázka pri vypnutí.

Zmazať – stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a vyber potvrdíte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčič.

Nastavenie možností hovorov

Nastaviť ako – použitie obrázka ako tapety, ID obrázka, obrázka pri zapnutí alebo obrázka pri vypnutí.

- Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Sociálna sieť**.
- Vyberte možnosť **Twitter**.

Nastavenie možností hovorov


UPOZORNENIE: za používanie služieb online vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Nastavenie možností hovorov

Pripojenie

Nastavenie možností hovorov

- Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Sociálna sieť**.
 - Vyberte možnosť **Twitter**.
- Zmena nastavení možnosti pripojenia**
- Stlačte položku **Menu** a vyberte možnosť **Nastavenia**.
 - Vyberte položku **Pripojenie** a vyberte možnosť **Pripojenie USB**.
 - Mass storage:** vyberte položku **Mass storage** a telefón pripojte k počítaču. Potom môžete pomocou myši presuvať súbory do priečinka vymeniteľného zariadenia LG-A310.

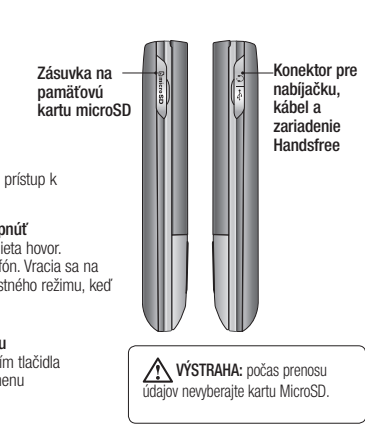

Otvorenie krytu batérie

Otvorenie krytu batérie

Otvorenie krytu batérie

Konektor pre nabíjačku, kábel a zariadenie Handsfree

Otvorenie krytu batérie

Zásuvka na pamäťovú kartu microSD

WÝSTRAHA: počas prenosu údajov nevyberajte kartu MicroSD.

Otvorenie krytu batérie

WÝSTRAHA: počas prenosu údajov nevyberajte kartu MicroSD.

Otvorenie krytu batérie

WÝSTRAHA: počas prenosu údajov nevyberajte kartu MicroSD.

Otvorenie krytu batérie

- Na obrazovke sa objaví hľadáčič videokamery.
- Namierte fotoaparát na objekt, ktorý chcete snímať.
- Stlačením tlačidla ☒ spustíte nahrávanie. V spodnej časti obrazovky hľadáčička sa zobrazí nápis Rec. Opätovným stlačením tlačidla ☒ ukončíte nahrávanie.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video.

Po nahrať videoklipu môžete skontrolovať menu nasledovne:

- Videa** – zobrazenie nasnímaných videí v Albueme.
- Prehrať** – prehrať súbor.
- Pridať** – stlačením okamžite nasnímate ďalšie video.
- Odoslať** – odoslanie videa ako Správy, E-mailu alebo cez rozhranie Bluetooth.
- Zmazať** – odstránenie práve nasnímaného videa. Opäť sa objaví hľadáčič.

Nastavenie možností hovorov

Nastavenie možností hovorov

Nastavenie možností hovorov

- PC Suite:** vyberte možnosť **PC Suite** a telefón pripojte k počítaču v režime Synchronizovať s PC.

- Synchronizácia hudby:** synchronizáciu hudby možno vykonávať pomocou aplikácie Windows Media Player 10/11 a podporuje Pamäť telefónu, ako aj Externú pamäťovú kartu.
- Vždy sa opýtať:** ak vyberiete túto možnosť, môžete si vybrať spôsob, ktorý sa použije pri každom pripojení telefónu k počítaču.

Zmena nastavení rozhrania Bluetooth

- Stlačte položku **Menu** a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- Vyberte položku **Pripojenie** a vyberte možnosť **Bluetooth**.
- Výberom položky **Nastavenia** sa zobrazia nasledujúce možnosti:
 - Viditeľnosť môjho zariadenia** – vyberte spomedzi možností Zobraziť alebo Skryť zariadenie pred ostatnými.
 - Názov môjho zariadenia** – zadajte názov vášho telefónu LG-A310.
 - Podporované služby** – zobrazí podporované služby.

- Moja adresa** – zobrazí adresu Bluetooth vášho zariadenia.

Párovanie s iným zariadením s funkciou Bluetooth

Pri spárovaní telefónu LG-A310 s iným zariadením vytvorí váš telefón pri každom pripojení k inému telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth heslo. Toto je predvolené nastavenie.

- Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth Zapnuté a Viditeľné. Viditeľnosť môžete zmeniť v ponuke Nastavenia, výberom položky **Viditeľnosť môjho zariadenia** a potom **Viditeľný**.
- Vyberte možnosť **Vyhľadať nové zariadenie** z ponuky Bluetooth.
- Telefón LG-A310 začne vyhľadávať zariadenia. Po ukončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazia možnosti Pridať a Obnoviť.
- Vyberte zariadenie, s ktorým chcete telefón spárovať, a vyberte možnosť **Pridať**. Po vybraní zariadenia, s ktorým

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z Internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke http://www.lge.sk alebo http://www.lg.com/common/index.jsp → vyberte krajinu → Servis a Podpora.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na najnovšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy vo vozidle, ako napríklad stereo súpravu vozidla alebo bezpečnostné vybavenie.
- Ak je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to zapríčiniť zlyhanie airbagu alebo vážne poranenie v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

chcete spárovať svoj telefón, vytvorí telefón na základe predvoleného nastavenia pri každom pripojení slasu.

- Telefón sa následne pripojí k príslušnému zariadeniu. To isté heslo je potrebné zadať aj na danom zariadení. Po vybraní zariadenia, s ktorým chcete spárovať svoj telefón, vytvorí telefón na základe predvoleného nastavenia pri každom pripojení slasu.
- Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

PC Suite

Môžete synchronizovať počítač s telefónom pre zabezpečenie súladu všetkých dôležitých detailov a údajov. Môžete tiež zálohovať súbor, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- Stlačte tlačidlo **Menu**, vyberte položku **Nastavenie** a zvolíte možnosť **Pripojenie**.
- Vyberte **Pripojenie USB** a kliknite na **PC Súite**.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Tento model mobilného telefónu LG-A310 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity zabezpečujúce bezpečnosť všetkých používateľov bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozíčné normy pre mobilné telefóny používajú memú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardnými metódami s telefónom, ktorý vysielá na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a riadte sa pravidlami a predpismi.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

Technické údaje

Teploty okolia

Max.: +55 °C

Min.: -10 °C

Bluetooth QD ID B016856

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevztahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

3. Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvilu počkajte. Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.

4. Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.

5. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

Pripojenie telefónu a PC

1. Vyberte **režim PC Suite** v ponuke **Pripojenie** a potom pripojte kábel USB k telefónu a počítaču.

2. Softvér LG PC Suite sa vo vašom počítači automaticky aktivuje.

3. Váš telefón a počítač sú teraz pripojené.

Nastavenia

Zmena profilov

Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť každé nastavenie profilu.

Príklad nastavení profilu. Nastavenia sú rozdelené do dvoch kategórií: Nastavenia, ktoré sa týkajú používateľa, a nastavenia, ktoré sa týkajú telefónu.

smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.

- * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnou odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.

- Najvyššia hodnota SAR pre tento typ telefónu otestovaná v DASY4 pre použitie v blízkosti ucha je 0,725 W/kg (10 g), a pri nosení na tele 1,47 W/kg (10 g).

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajínach a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.

Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúcimu žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekroenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Príklad nastavení profilu. Nastavenia sú rozdelené do dvoch kategórií: Nastavenia, ktoré sa týkajú používateľa, a nastavenia, ktoré sa týkajú telefónu.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie prístrojov v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte v lietadle.

Deti


Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí.

Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Getting to Know Your Phone

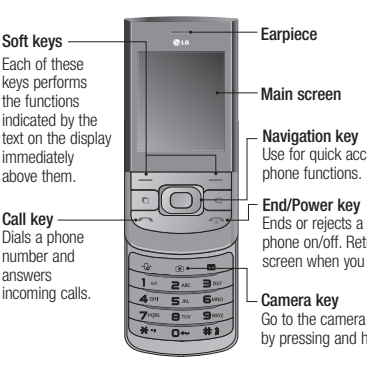

- Stlačte tlačidlo **Onuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- Vyberte požadované Profily a z ponuky Volby vyberte možnosť Prispôbiť
- Potom môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení Tón hlasového volania, Hlasitosť zvonenia, Tón správ a iné.

Používanie režimu počas letu

Počas aktivovania **Režimu počas letu** nebudete môcť uskutočňovať hovory, pripojiť sa na Internet ani odosielať správy.

Zmena dátumu a času

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

Zmena nastavení displeja

Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.

Príklad nastavení profilu. Nastavenia sú rozdelené do dvoch kategórií: Nastavenia, ktoré sa týkajú používateľa, a nastavenia, ktoré sa týkajú telefónu.

Starostlivosť o výrobok a jeho údržba

VAROVANIE: Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť opravenie na používanie alebo záruku , ktoré sú platné pre telefón , a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.

Príslušenstvo

Informácie o batérii a jej údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržievajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už nepokypuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nabíjačku batérií nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani ju nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.

Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť telefón LG-A310 a dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

- Kód PIN** – telefón môžete nastaviť tak, aby si po zapnutí vyžiadal kód PIN vašej karty SIM.
- Zámok zariadenia** – môžete zvoliť bezpečnostný kód na uzamknutie telefónu.
- Uzamknutie aplikácie** – môžete zvoliť bezpečnostný kód na uzamknutie telefónu po výmene karty SIM pri zapnutí.
- Zmeniť kódy** – môžete zmeniť Blokovací kód, Kód PIN alebo Kód PIN2.

Poznámka: bezpečnostný kód
Bezpečnostný kód chráni telefón pred neoprávneným používaním. Predvolený bezpečnostný kód je „0000“. Bezpečnostný kód je potrebný na odstránenie všetkých záznamov z telefónu a na aktiváciu menu **Obnoviť nastavenia**. Bezpečnostný kód je tiež potrebný na zapnutie alebo vypnutie funkcie uzamknutia telefónu, čím sa zabráni jeho neoprávnenému používaniu. Predvolený bezpečnostný kód možno zmeniť v ponuke **Zabezpečenie > Zmeniť kódy**.

Príklad nastavení profilu. Nastavenia sú rozdelené do dvoch kategórií: Nastavenia, ktoré sa týkajú používateľa, a nastavenia, ktoré sa týkajú telefónu.

- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlnkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmemému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedoťkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu displeja.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedoťkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Príklad nastavení profilu. Nastavenia sú rozdelené do dvoch kategórií: Nastavenia, ktoré sa týkajú používateľa, a nastavenia, ktoré sa týkajú telefónu.

- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Batérie nezahadzujte do komunálneho odpadu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

Príklad nastavení profilu. Nastavenia sú rozdelené do dvoch kategórií: Nastavenia, ktoré sa týkajú používateľa, a nastavenia, ktoré sa týkajú telefónu.

Camera

Taking a quick photo

- Press the **☐** key on the Keypad.
- When the camera has focused on your subject, select the **☐** on the Keypad. You can also press the **☐** key on the phone firmly.

Video Camera

Shooting a quick video

- Move the camera mode switch to and press video. The video camera's viewfinder will appear on screen.
 - Focus the camera on what to record.
 - Press **☐** to start recording.
- Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press **☐** again to stop recording.

Obnovenie pôvodných nastavení telefónu

Použite **Obnoviť výrobné nastavenia** na vrátenie všetkých nastavení na ich výrobné definície. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

Zobrazenie stavu pamäte

Informácie o pamäti môžete použiť na stanovenie spôsobu použitia jednotlivých pamätí a na zobrazenie dostupného miesta v **Bežnej pamäti telefónu**, **Vyhradenej pamäti telefónu**, **Pamäti karty USIM**, na **Vymazanie pamäti alebo Primárne nastavenie uloženia**. Keď je vložená pamäťová karta, môžete nastaviť aj položku **Externá pamäť**.

Príklad nastavení profilu. Nastavenia sú rozdelené do dvoch kategórií: Nastavenia, ktoré sa týkajú používateľa, a nastavenia, ktoré sa týkajú telefónu.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť niektoré načúvacie zariadenia.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače a pod.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov platné v krajine, v ktorej jazdíte.


- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Šoférovaniu venujte úplnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opuštite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

Príklad nastavení profilu. Nastavenia sú rozdelené do dvoch kategórií: Nastavenia, ktoré sa týkajú používateľa, a nastavenia, ktoré sa týkajú telefónu.

Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón je k dispozícii široká ponuka príslušenstva. Podrobnosti sú uvedené nižšie.



<p>Declaration of Conformity  LG Electronics</p>	
<p>Supplier's Details</p> Name <input type="text"/> <p>LG Electronics Inc.</p> Address <input type="text"/> <p>LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721</p>	
<p>Product Details</p> Product Name <input type="text"/> <p>GSM 900 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Guard Band and WCDMA Terminal Equipment</p> Model Name <input type="text"/> <p>LG-A310</p> Trade Name <input type="text"/> <p>LG</p>	<p>CE0168</p>
<p>Applicable Standards Details</p> RATTE Directive 1999/5/EC <p>EN 301 488-01 V1.1.1, EN 301 488-07 V1.1.1, EN 301 488-04 V1.1.1, EN 301 511 V9.2.0, EN 301 908-1 V12.1, EN 301 908-2 V12.1, EN 300 343 V1.1, EN 30300-200-0EN22009-1-2008 EN 60950-1-2005</p>	
<p>Supplementary Information</p> <p>The conformity to above standards is warranted by the following Notified Body(s):</p> <p>BVET, Fencheng Heiss, Chuanfeng 4th Road, Wulian in Taizhou, Sunny, K112 270, United Kingdom Notified Body Identif. caten Number: 0168</p>	
<p>Declaration</p> <p>I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is in full compliance with the above mentioned standards and directives.</p>	<p>Name <input type="text"/> Issued Date <input type="text"/></p> <p>Do Hoang Lee / Director August 08, 2010</p> <p>LG Electronics Inc. - EU Representative Wolkraans 16, 1107 AP Almere, The Netherlands</p> <p><i>Signature of representative</i></p>