

**Uživatel'ská příručka pre  
Monte Carlo  
od Orange**

# PRÁVNE INFORMÁCIE

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť citovaná, reprodukováaná, preložená alebo používaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokópií a mikrofilmov, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ZTE Corporation.

## Ochranné známky

Orange a logo Orange sú ochranné známky spoločnosti Orange.

Ochranné známky a logá *Bluetooth*<sup>®</sup> sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto známk spoločnosťou ZTE Corporation je viazané licenciou. Ostatné ochranné známky a mená sú majetkom príslušných vlastníkov.

Verzia Č.: R1.0

Čas vydania : 20110801

Č. príručky : 079584503519

## **Oznámenie**

Informácie obsiahnuté v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Táto príručka bola navrhnutá s maximálnou starostlivosťou, aby zabezpečila presnosť obsahu. Všetky vyhlásenia, informácie a odporúčania v nej obsiahnuté však nepredstavujú záruky akéhokoľvek druhu, či už explicitné alebo implicitné. Prečítajte si kapitolu „nudná bezpečnostná časť, ktorú by ste naozaj mali prečítať“, aby ste telefón používali správnym a bezpečným spôsobom.

## **Odvolarie**

Všetok obsah a služby dostupné pomocou tohto zariadenia patria tretím osobám a sú chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami a/alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Takýto obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné použitie a nie na komerčné využitie. Nesmiete ich používať bez výslovného súhlasu majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb. Hoci toto neobmedzuje vyššie uvedené skutočnosti, pokiaľ to výslovne nepovolil vlastník obsahu alebo poskytovateľ služieb, nesmiete upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, zverejňovať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať odvodené diela, distribuovať alebo zneužívať akýmkoľvek spôsobom alebo prostredníctvom akéhokoľvek média akýkoľvek obsah alebo služby zobrazené prostredníctvom tohto zariadenia.

OBSAH A SLUŽBY POSKYTOVANÉ TREŤOU STRANOU SÚ K DISPOZÍCII „AKO JE“. SPOLOČNOSŤ ZTE CORPORATION NERUČÍ ZA OBSAH ALEBO POSKYTOVANÉ SLUŽBY V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI, ANI NEPOSKYTUJE ZÁRUKY NA AKÝKOL'VEK ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ZTE CORPORATION VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ZTE CORPORATION NERUČÍ ZA PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ALEBO ÚPLNOSŤ OBSAHU ALEBO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROSTREDNÍCTVOM TOHTO ZARIADENIA A SPOLOČNOSŤ ZTE CORPORATION NIE JE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ, VRÁTANE NEDBANLIVOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO OBČIANSKEHO PRÁVA, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ŠKODY PRÁVNEHO ZASTÚPENIA, TROVY, ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S INFORMÁCIAMI OBSIAHNUÝMI V ALEBO AKO VÝSLEDOK POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VÁM ALEBO AKEJKOL'VEK TRETEJ STRANE, AJ KEBY STE SPOLOČNOSŤ ZTE CORPORATION OBOZNÁMILI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. JE MOŽNÉ, ŽE TIETO VYLÚČENIA A OBMEDZENIA SA NEVZŤAHUJÚ V ROZSAHU, V KTOROM NIEKTORÉ ŠTÁTY NEDOVOLUJÚ VYLÚČENIE ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIE ZÁKONNÉHO PRÁVA SPOTREBITEĽA.

Služby tretích strán môžu byť pozastavené alebo ukončené kedykoľvek a spoločnosť ZTE Corporation neručí, že akýkoľvek obsah alebo služby budú k dispozícii po určitú dobu. Obsah a služby sú poskytované prostredníctvom sietí a ďalších zariadení na prenos signálov, ktoré spoločnosťou ZTE Corporation nemôže kontrolovať. Spoločnosť ZTE Corporation sa výslovne zrieka zodpovednosti za prerušenie alebo zastavenie poskytovania akéhokoľvek obsahu alebo poskytovaných služieb prostredníctvom tohto zariadenia bez obmedzenia všeobecnosti tohto vyhlásenia. Spoločnosť ZTE Corporation nie je zodpovedná za služby zákazníkom vzťahujúce sa k obsahu a službám. Akékoľvek otázky alebo žiadosti o poskytovanie obsahu alebo služieb musia byť adresované priamo poskytovateľom príslušného obsahu alebo služieb.

Sťahovanie obsahu bez dovolenia môže byť porušením autorských práv a/alebo duševného vlastníctva umelca. Spoločnosť ZTE Corporation nie je zodpovedná za trestné činy spáchané porušením autorských práv a práv duševného vlastníctva vyplývajúce zo sťahovania obsahu užívateľom.

## obsah...

<b>začínáme</b> .....	<b>15</b>
<b>nudná bezpečnostná časť, ktorú by ste si mali prečítať</b> ... ..	<b>16</b>
všeobecné bezpečnostné informácie .....	16
vystavenie rádiovému žiareniu (RF).....	17
vysvetlenie pojmu SAR (špecifický absorpčný pomer) .....	18
obmedzenie času vystavenia rádiovým signálom (RF) .....	19
antény a rádiové vlny .....	19
národné obmedzenie pri používaní Wi-Fi.....	21
informácie o predpisoch .....	22
riadenie a obsluha zariadení: zamedzenie rozptyľovania .....	22
upozornenie týkajúce sa prevádzky airbagu .....	22
starostlivosť o telefón - a vás .....	22
bezpečnosť detí .....	24
zabránenie demagnetizácii .....	24
predchádzanie elektrostatickému výboju .....	24
upozornenie: záchvaty a strata vedomia .....	24
zabránenie opakovanému zraneniu z preslenia (RSI) .....	25
uskutočňovanie núdzových hovorov .....	25
nepoškodte si sluch .....	25

zahrieva sa váš telefón?.....	26
bezpečnosť pri používaní elektrických zariadení.....	26
používanie správneho príslušenstva .....	26
montáž do auta.....	26
chybné alebo poškodené príslušenstvo .....	26
rušenie .....	27
kardiostimulátory .....	27
načúvacie prístroje .....	27
zdravotnícke pomôcky.....	28
nemocnice .....	28
lietadlá .....	28
vozidlá .....	28
výbušné prostredia .....	29
čerpacie stanice a iné výbušné prostredia .....	29
odpaľovacie priestory .....	29
<b>poznajte svoje zariadenie .....</b>	<b>30</b>
vysvetlenie funkcie tlačidiel.....	32
Zapnutie telefónu .....	33
vloženie SIM karty/micro SD karty a akumulátora.....	33
nabíjanie akumulátora .....	35

zapnutie a vypnutie telefónu.....	36
voľba nastavení telefónu.....	37
prepnutie do režimu spánku.....	37
prebudenie telefónu .....	38
spoznávanie zariadenia Monte Carlo .....	38
nechajte svoje prsty, aby ste sa dostali kdekoľvek .....	38
vitajte na domovskej obrazovke.....	39
odstraňovanie položiek z domovskej obrazovky.....	41
stavové symboly: vysvetlenie významu ikon .....	42
aplikácie a nastavenia – čo robí čo?.....	46
ako telefonovať.....	52
vytáčanie pomocou číselníka.....	53
vytáčanie pomocou zoznamu kontaktov .....	53
vytáčanie pomocou denníka hovorov .....	54
vytáčanie čísla z SMS správy .....	54
volanie pomocou rýchlej voľby.....	54
ako prijať hovor.....	55
prijatie hovoru .....	55
odmietnutie hovoru .....	56
stlmenie mikrofónu.....	56

podržanie hovoru.....	56
zapnutie/vypnutie reproduktora .....	56
ukončenie hovoru .....	57
úprava nastavení hovoru .....	57
<b>vytváranie a používanie kontaktov.....</b>	<b>59</b>
import a export kontaktov .....	59
Zdieľanie informácií Kontaktov .....	60
vytvorenie kontaktu .....	61
pridanie kontaktu do Obľúbených .....	61
vyhľadanie kontaktu .....	61
vytvorenie novej skupiny.....	62
<b>zadávanie textu .....</b>	<b>63</b>
klávesnica systému android.....	63
Textový vstup XT9 - vkládanie textu .....	65
výber nastavenia dotykového ovládania touch .....	69
<b>posielanie a prijímanie správ.....</b>	<b>70</b>
posielanie SMS správ .....	70
posielanie MMS správ .....	71
spravovanie správ a ich „vlákien“ .....	72

nastavenia správ .....	72
<b>e-mail .....</b>	<b>75</b>
vytvorenie e-mailového účtu.....	75
prijímanie e-mailov .....	76
písanie a posielanie e-mailov .....	77
odpovedanie na e-maily a preposielanie e-mailov .....	77
voľba e-mailových nastavení.....	78
<b>pripojenie na internet .....</b>	<b>79</b>
pridanie nového GPRS/3G/EDGE pripojenia .....	79
zapnutie Wi-Fi .....	80
pridanie Wi-Fi siete.....	81
kontrola stavu Wi-Fi siete .....	81
použitie telefónu ako modemu .....	82
telefón ako modem .....	82
vypnúť funkciu modemu.....	83
použitie Vášho telefónu ako Wi-Fi hotspot .....	83
umožniť Wi-Fi hotspot.....	83
vypnúť Wi-Fi hotspot.....	84
<b>prehliadanie internetu .....</b>	<b>85</b>

možnosti prehliadania .....	85
nastavenia prehliadača .....	86
otvorenie linky na webovej stránke .....	89
používanie záložiek .....	89
úprava záložky .....	90
odstránenie záložky .....	90
<b>bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth® .....</b>	<b>91</b>
zapnutie/vypnutie Bluetooth .....	91
prepnutie telefónu do viditeľného režimu .....	91
zmena mena telefónu .....	92
pripojenie s iným Bluetooth zariadením .....	93
<b>používanie multimédií .....</b>	<b>94</b>
fotografovanie .....	94
úprava nastavení fotoaparátu .....	94
vytváranie videosekvencií pomocou kamery .....	95
úprava nastavenia videa .....	95
počúvanie FM rádioprijímača .....	96
prehrávanie hudby .....	97
vytváranie playlistov .....	99
spravovanie playlistov .....	99

nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu .....	100
prehrávanie videosekvencií .....	100
otvorenie galérie .....	101
vytváranie poznámok .....	102
<b>používanie aplikácií Google™ .....</b>	<b>103</b>
Gmail .....	103
kalendár .....	104
Miesta .....	104
Latitude .....	105
<b>úprava nastavení telefónu .....</b>	<b>107</b>
nastavenie času a dátumu .....	107
zmena nastavení displeja .....	108
nastavenia zvuku .....	108
jazykové nastavenia .....	110
služby mobilnej siete .....	110
dátové služby v zahraničí .....	110
zapnutie / vypnutie dátových služieb .....	110
prepnutie režimov siete .....	111
sprístupniť aktivované dátové prenosy .....	111
switching networks .....	111

nastavenie APN (názvy prístupových bodov).....	112
bezpečnostné nastavenia .....	112
ochrana telefónu pomocou vzoru pre odomknutie displeja .....	113
ochrana SIM karty pomocou PIN kódu.....	114
vypnutie odomknutia zabezpečenia obrazovky.....	115
chrániť SIM pomocou PIN kódu .....	115
nastavenie zabezpečeného úložiska.....	117
správa pamäťovej karty .....	117
súkromie: obnovenie továrenských nastavení .....	118
správa aplikácií a ich nastavení.....	118
inštalovanie aplikácií .....	119
odstránenie aplikácie.....	119
presunúť aplikáciu .....	120
správa iných nastavení .....	120
nastavenia vyhľadávania.....	120
syntéza hlasu .....	121
dostupnosť .....	121
<b>iné aplikácie.....</b>	<b>122</b>
budík .....	122
kalkulačka .....	122

Docs to Go (kancelársky balík) .....	123
poznámkový blok.....	123
SIM Toolkit .....	123
stopky .....	124
správca úloh .....	124
<b>technické údaje .....</b>	<b>125</b>
<b>Vyhlásenie o zhode so smernicou RoHS.....</b>	<b>126</b>
<b>Likvidácia starého zariadenia .....</b>	<b>127</b>
<b>Vyhlásenie o obmedzenej záruke .....</b>	<b>128</b>
<b>Čistenie a údržba .....</b>	<b>132</b>
<b>Vyhlásenie o zhode ES.....</b>	<b>134</b>

## začínáme

Ďakujeme, že ste si zakúpili zariadenie Monte Carlo od spoločnosti Orange. Ak chcete, aby vám váš nový telefón dlho a spoľahlivo slúžil, prečítajte si túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie. Nikdy neviete, kedy ju budete potrebovať.

Ak snímky, ktoré slúžia na zobrazenie funkcií telefónu, vyzerajú trochu inak než tie, ktoré vidíte na displeji, neznepokojujte sa. Dôležitá je funkcia, ktorú zobrazujú.

### **zostaňte v kontakte s telefónom**









Ďalšia vec, ktorú si všimnete, je, že veľa hovoríme o „klepaní“. To preto, že zariadenie Monte Carlo má dotykový displej, čo znamená, jednoduchým klepnutím prstu môžete vybrať aj otvoriť súbor. Naozaj, na displeji môžete „posúvať“ spínače, „podržať“ súbory, až kým sa nezobrazí zoznam klávesových skratiek (kontextové menu), nenútené „prechádzať“ zo stránky na stránku, alebo dokonca dobre namiereným ukazovákom „posúvať“ položky do koša. Toto zariadenie je radosť používať.










A presne o tom je táto príručka: zaručí, že používanie tohto nového telefónu bude zábavné od prvého dňa. Tak pokračujte v čítaní a užívajte si...

# nudná bezpečnostná časť, ktorú by ste si mali prečítať ...

## všeobecné bezpečnostné informácie

Nemusí to byť najvzrušujúcejšie čítanie, ale ide o vašu bezpečnosť a o bezpečnosť ľudí okolo vás. Existujú veci, ktoré by ste s telefónom nemali robiť a niektoré z nich môžu byť prekvapením. Takže prečítajte si nasledujúci zoznam povolených a zakázaných činností...

	Počas riadenia vozidla netelefonujte. A nikdy nepíšte SMS správy.		Telefón nepoužívajte na čerpacích staniách.
	Pri telefonovaní umiestnite telefón do vzdialenosti aspoň 15 mm od ucha.		Telefón môže vytvárať jasné alebo blikajúce svetlo.
	Malé časti môžu spôsobiť udusenie.		Telefón nevhadzujte do ohňa.
	Z telefónu môže vychádzať hlasný zvuk.		Telefón nevystavujte pôsobeniu magnetického poľa.

	Telefón neumiestňujte do blízkosti kardiostimulátorov alebo iných zdravotníckych prístrojov.		Telefón nevystavujte vysokým teplotám.
	Ak sa nachádzate v nemocnici alebo v medicínskom zariadení, po požiadaní telefón vypnite.		Telefón nevystavujte pôsobeniu kvapalín. Udržujte ho v suchom stave.
	Ak sa nachádzate v lietadle alebo na letisku, po požiadaní telefón vypnite.		Telefón nerozoberajte.
	Ak sa nachádzate v blízkosti výbušných látok alebo kvapalín, vypnite telefón.		Používajte iba schválené príslušenstvo.
	Pri tiesňových volaniach sa nespoliehajte na váš telefón.		

## vystavenie rádiovému žiareniu (RF)

Telefón je rádiový vysielač a prijímač. Po zapnutí prijíma a vysiela

vysokofrekvenčnú energiu. Pri telefonickom hovore riadi výkonovú úroveň – používa len toľko energie, koľko je nevyhnutné na pripojenie k sieti.

## **vysvetlenie pojmu SAR (špecifický absorpčný pomer)**

Zariadenie Monte Carlo je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity obmedzujúce expozíciu rádiovými vlnami, ktoré odporúčajú medzinárodné smernice. Tieto smernice vytvorila organizácia ICNIRP, nezávislý orgán zložený z vedeckých odborníkov. Smernice zahŕňajú bezpečnostný rozsah, aby nikto nebol v ohrození, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice zaviedli mernú jednotku Specific Absorption Rate (špecifický absorpčný pomer) (SAR). Limit SAR pre mobilné zariadenia je 2 W/kg a najvyššia dosiahnutá hodnota SAR pre zariadenie Monte Carlo pri skúške (v súlade so štandardom EN 50360, EN 62209-1 and EN 62209-2) bola 1,10 W/kg pri umiestnení zariadenia pri uchu.

Hodnota SAR sa meria v okamihu, keď telefón vysiela s najväčším vysielačím výkonom. Skutočná hodnota SAR je však obvykle nižšia ako úroveň dosiahnutá počas skúšky. Dôvodom je, že telefón je navrhnutý tak, aby používal len minimálny výkon potrebný na uskutočňovanie telefonických hovorov

## **obmedzenie času vystavenia rádiovým signálom (RF)**

Majte na pamäti, že smernica uvádza, že **pri akomkoľvek spôsobe používania telefónu by ste mali telefón držať vo vzdialenosti aspoň 15 mm od tela**. V opačnom prípade by mohol byť prekročený odporúčaný limit žiarenia.


Ak chcete obmedziť vystavenie žiareniu, riadte sa nasledovnými odporúčaniami, ktoré vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO):

„Súčasná vedecká informácia neuvádzajú potrebu akýchkoľvek špeciálnych opatrení pri používaní mobilných telefónov. Pokiaľ máte obavy, môžete obmedziť expozíciu žiareniu seba alebo svojich detí tým, že obmedzíte dĺžku telefonických hovorov, alebo použijete hands-free zariadenie, čím umiestnite mobilný telefón do väčšej vzdialenosti od hlavy a tela.“

Viac informácií nájdete v dokumente WHO č. 193 na domovskej stránke spoločnosti WHO na adrese <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en>.


## **antény a rádiové vlny**

Rádiové vlny sa vysielajú a prijímajú cez antény. Hlavná anténa sa v zariadení San Franciscu nachádza v jeho spodnej časti, v blízkosti mikrofónu, do ktorého hovoríte ...

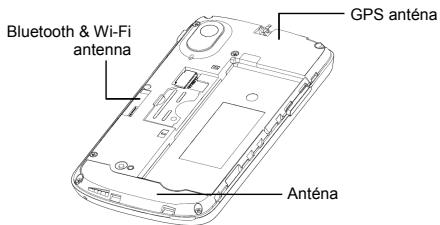

Antény sa zbytočne nedotýkajte.

**Telefón držte nasledujúcim spôsobom...**

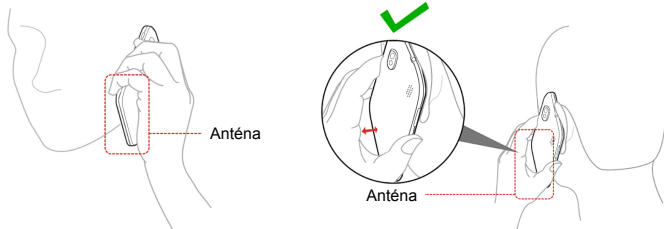

# národné obmedzenie pri používaní Wi-Fi

## 2400.0-2483.5 MHz

Krajina	Obmedzenia	Dôvod/poznámka
Bulgaria		Všeobecné povolenie potrebné pre vonkajšie použitie a verejné služby
France	Vonkajšie použitie je obmedzené na 10 mW e.i.r.p. v pásme 2454-2483.5 MHz	Vojenské rádiolokačné použitie. Re-manažment v pásme 2,4 GHz pokračuje. Uvažuje sa s uvoľnením implementačného nariadenia. Plná implementácia je naplánovaná na rok 2012.
Italy		Ak je použitie mimo obytnú zónu, vyžaduje to všeobecné povolenie.
Luxembourg	Žiadne	Všeobecné povolenie potrebné pre siete a im poskytujúce služby (nie pre spektrum).
Norway	Implementované	Tento pododdiel sa nevzťahuje na zemepisnej oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund.
Russian Federation		Iba pre vnútorné použitie.

**Poznámka: Prosím, vo Francúzsku nepoužívajte tieto zariadenia v outdoore.**

## **informácie o predpisoch**

Prečítajte si kapitolu Vyhlásenie o zhode so smernicou RoHS a CE DOC na konci tejto príručky.

## **riadenie a obsluha zariadení: zamedzenie rozptyľovania**

Používanie telefónu pri riadení alebo obsluhu strojov (aj s odporúčanou hands-free sadou) môže spôsobiť rozptýlenie a nehodu.

Pri riadení alebo obsluhu strojov dodržiavajte miestne zákony a predpisy usmerňujúce používanie bezdrôtových zariadení.

## **upozornenie týkajúce sa prevádzky airbagu**

Počas jazdy nekladte telefón do blízkosti oblasti, kde sa môže nafúknuť airbag a ani na samotný airbag.

Telefón uložte na bezpečné miesto ešte pred jazdou.

## **starostlivosť o telefón - a vás**

Vy sami ste zodpovedný za to, akým spôsobom používate telefón a aj za všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.

Väčšina z nasledujúcich informácií je založená na zdravom sedliackom rozume, ale je naozaj dôležité, aby ste si prečítali tieto informácie. Len pre prípad, ak by obsahovali niečo, čo ste nevedeli...

- Telefón vypínajte na všetkých miestach, kde je zakázané jeho použitie.
- O telefón a príslušenstvo sa starajte – ukladajte ho na čisté a bezprašné miesto.
- Telefón ani príslušenstvo nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa ani vplyvu zapálených tabakových výrobkov.
- Telefón ani príslušenstvo nevystavujte vplyvu kvapalín ani vysokej vlhkosti.
- Telefón ani príslušenstvo nenechajte padnúť na zem, nehádzte ho ani sa ho nepokúšajte ohýbať.
- Na čistenie telefónu a príslušenstva nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani aerosóly.
- Telefón ani príslušenstvo nenatierajte.
- Telefón sa nepokúšajte opraviť ani rozobrať. Je to práca pre kvalifikovaného technika.
- Telefón ani príslušenstvo nevystavujte extrémnym teplotám nižším ako -5 a vyšším než 50 stupňov Celzia.
- Telefón nenoste v zadnom vrecku nohavíc, pretože by sa pri sadaní mohol zlomiť.

- Pred likvidáciou elektronických zariadení si prečítajte miestne zákony a predpisy.

## **bezpečnosť detí**

Telefón obsahuje malé časti s ostrými hranami, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo sa môžu uvoľniť a spôsobiť riziko udusenía.

Telefón a príslušenstvo nenechávajte v dosahu malých detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Mohli by zraniť seba, iných ľudí, príp. poškodiť telefón.

## **zabránenie demagnetizácii**

Ak telefón na dlhý čas umiestnite do blízkosti alebo na elektronické zariadenia alebo magnetické médiá, môže sa poškodiť tým, že sa zmagnetizuje.

## **predchádzanie elektrostatickému výboju**

Keď na telefóne nie je umiestnený zadný kryt (napríklad, keď vkladáte SIM kartu), nedotýkajte sa kovových konektorov pre SIM kartu. A snažte sa nedotýkať ani antény.

## **upozornenie: záchvaty a strata vedomia**

Telefón je schopný vytvárať jasné alebo blikajúce svetlo, ktoré môže u niektorých ľudí vyvolať záchvaty alebo straty vedomia.

## **zabránenie opakovanému zraneniu z presilenia (RSI)**

Ak chcete znížiť riziko vzniku RSI pri posielaní textových správ a hraní hier na telefóne:

- Telefón nestláčajte príliš silno.
- Tlačidlá stláčajte iba jemne.
- Používajte špeciálne funkcie, ako napríklad šablóny správ a prediktívne vkladanie textu, ktoré znižujú potrebu stláčať tlačidlá.
- Doprajte si pravidelné prestávky, a nechajte oddychovať aj svoje prsty.

## **uskutočňovanie núdzových hovorov**

Tento telefón pracuje na báze rádiových signálov a nedokáže zaručiť spojenie za každých podmienok. Preto je nutné, aby ste sa pri tiesňových volaniach nikdy nespoliehali len na telefón.

## **nepoškodte si sluch**

Telefón môže vytvárať hlasné zvuky, ktoré by mohli poškodiť váš sluch. Hlasitosť nezabudnite znížiť najmä pred pripojením slúchadiel, náhlavnej stereofónnej sady Bluetooth® alebo iného audio zariadenia.

## **zahrieva sa vaš telefón?**

Počas nabíjania alebo používania sa telefón môže zahrievať (ale nesmie byť horúci). Nerobte si starosti, je to normálne.

## **bezpečnosť pri používaní elektrických zariadení**

### **používanie správneho príslušenstva**

So zariadením Monte Carlo používajte len schválené príslušenstvo. Ak k telefónu pripojíte nekompatibilné výrobky alebo príslušenstvo, môže sa poškodiť. A keď na telefóne nie je umiestnený zadný kryt, dajte pozor, aby sa kovové predmety, ako sú napr. mince alebo zväzok kľúčov, nedotýkali kontaktov batérie. Mohol by nastať skrat.

### **montáž do auta**

Pri pripájaní telefónu k elektrickému systému vozidla sa obráťte na odborníkov.

### **chybné alebo poškodené príslušenstvo**

Telefón ani príslušenstvo sa nepokúšajte opraviť ani rozobrať. Nechajte to na profesionálov. Servis a opravy by mali vykonávať iba kvalifikovaní technici v autorizovanom servise.

Ak ste telefón (alebo príslušenstvo) ponorili do vody, prepichli, alebo spadol z výšky, nepoužívajte ho. Zaneste ho do autorizovaného servisu.

## **rušenie**

Ak telefón používate v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory alebo načúvacie prístroje, dávajte pozor. Môže ovplyvniť funkciu navigačného systému v lietadle a dokonca aj elektroniku v automobile...

## **kardiostimulátory**

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi telefónom a kardiostimulátorom bola minimálna vzdialenosť 15 cm. Ak používate kardiostimulátor, telefón používajte pri tom uchu, ktoré je ďalej od kardiostimulátora (zvyčajne je to pravé ucho). A telefón nenoste v náprsnom vrecku.

## **načúvacie prístroje**

Telefón môže rušiť funkciu načúvacieho prístroja. Úroveň rušenia závisí od typu načúvacieho prístroja a od vzdialenosť medzi ním a telefónom. Zväčšenie vzdialenosti medzi týmito dvoma zariadeniami môže pomôcť. Ak rušenie pretrváva aj naďalej a predstavuje problém pre vás alebo niekoho

iného, obráťte sa na výrobcu načúvacieho zariadenia. Pravdepodobne bude schopný pomôcť.

## **zdravotnícke pomôcky**

Ak chcete zistiť, či prevádzka telefónu môže ovplyvniť prevádzku lekárskeho zariadenia, poraďte sa so svojim lekárom a výrobcom zariadenia.

## **nemocnice**

Keď vás personál v nemocnici, na klinike alebo v zdravotníckom zariadení požiada o vypnutie telefónu, poslušnite. Zabráňte tak možnému rušeniu citlivých lekárskeho prístrojov.

## **lietadlá**

Keď vás personál na letisku alebo v lietadle požiada o vypnutie telefónu, poslušnite.

Ak je to povolené, telefón pred nástupom do lietadla prepnite do režimu „Lietadlo“.

## **vozidlá**

Niektorí výrobcovia motorových vozidiel vzhľadom na možné rušenie elektronických zariadení zakazujú používanie mobilných telefónov vo

vozidlách, ktoré nie sú vybavené hands-free sadou s externou anténou.

## **výbušné prostredia**

### **čerpacie stanice a iné výbušné prostredia**

Jedna malá iskra môže spôsobiť obrovský výbuch. Takže dodržujte všetky značky a požiadavky vyzývajúce na vypnutie bezdrôtových zariadení, akým je aj váš telefón.


Medzi oblasti s potenciálne nestabilnou alebo výbušnou atmosférou patria oblasti, kde sa čerpajú pohonné látky, podpalubia lodí, miesta, kde sú uložené/prečerpávané chemické látky a miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo čiastočky ako napr. obilie, prach alebo kovový prach.


### **odpaľovacie priestory**

Ak sa nachádzate vo vnútri alebo v blízkosti miest, kde nastávajú výbuchy, ako sú napr. lomy, vypnite mobilný telefón alebo bezdrôtové zariadenia. Nie je to len z dôvodu nebezpečenstva prítomnosti výbušnín, ale tiež kvôli rušeniu, ktoré môže telefón vytvárať pri trhacích prácach.

# poznajte svoje zariadenie

Najprv sa oboznámte s polohou ovládacích prvkov ...

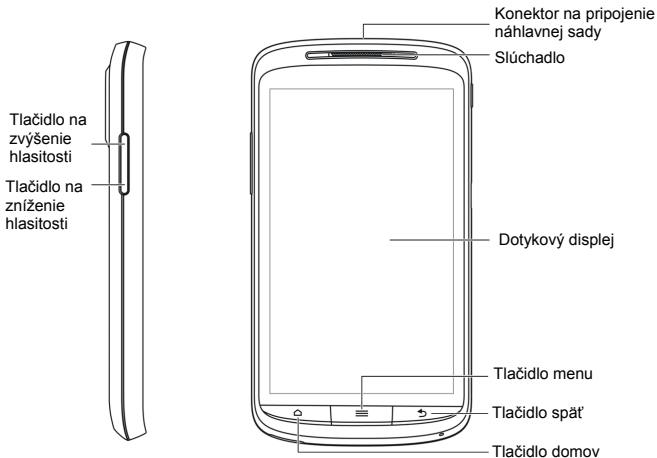

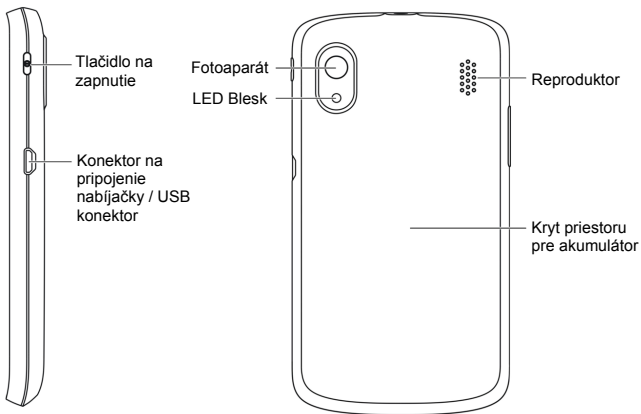

## vysvetlenie funkcie tlačidiel

Ďalej, oboznámte sa s funkciami tlačidiel...

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo na zapnutie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podržaním môžete prepínať režimy telefónu: tichý, vibračný, lietadlo alebo vypnúť telefón.</li><li>• Stlačením tlačidla prepnete telefón do režimu spánku.</li><li>• Stlačením tlačidla zrušíte režim spánku.</li></ul>
Tlačidlo domov	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením tlačidla zobrazíte domovskú obrazovku, bez ohľadu na aktuálnu aplikáciu alebo obrazovku.</li><li>• Stlačením a podržaním tlačidla zobrazíte zoznam nedávno použitých aplikácií.</li></ul>
Tlačidlo menu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením tlačidla zobrazíte aktuálnu ponuku možností.</li></ul>
Tlačidlo späť	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením tlačidla zobrazíte predchádzajúcu obrazovku.</li></ul>

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlá na nastavenie hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stlačením hornej časti tlačidla zvýšite hlasitosť, stlačením dolnej časti tlačidla znížite hlasitosť.</li></ul>

## Zapnutie telefónu

Teraz môžete svoj nový telefón zapnúť. Postupujte nasledovne...


### vloženie SIM karty/micro SD karty a akumulátora

Pred vložením alebo výmenou akumulátora, SIM karty alebo pamäťovej karty telefón vypnite.


1. Nasledujúcim spôsobom odnímate zadný kryt...




2. SIM kartu chyťte za koniec s orezaním a zasuňte ju do konektora.




3. MicroSD kartu uchopte za koniec s orezaním a zasuňte ju do konektora.



microSD logo  je ochrannou známkou spoločnosti SD Card Association.

4. Zlaté kontakty akumulátora zarovnajte s pozlátenými kontaktmi v

priestore pre akumulátor. Akumulátor jemne zatlačte, až kým nezapadne na miesto.




5. Kryt jemne zatlačte naspäť, až kým nebudete počuť cvaknutie.

## **nabíjanie akumulátora**

Po zakúpení telefónu je potrebné akumulátor nabiť nasledujúcim spôsobom ...

1. Adaptér pripojte ku konektoru na pripojenie nabíjačky. Zabezpečte, aby bol konektor správne vložený do mobilného telefónu. Nič nerobte nasilu.



2. Nabíjačku pripojte do štandardnej sieťovej zásuvky.
3. Po úplnom nabití batérie nabíjačku odpojte.

## zapnutie a vypnutie telefónu

1. SIM karta musí byť vložená v telefóne a akumulátor musí byť nabitý.
2. Stlačením a podržaním **Tlačidla na zapnutie** zapnete telefón.
3. Ak ho chcete vypnúť, stlačte a podržte stlačené **Tlačidlo na zapnutie**. Zobrazia sa dostupné možnosti. Zvoľte položku **Vypnúť telefón** a klepnite na **OK**.

## voľba nastavení telefónu

Pri prvom zapnutí nového zariadenia Monte Carlo (alebo ak ste obnovili továrenské nastavenia – ako je uvedené v tejto príručke) musíte zvoliť niektoré nastavenia. Až potom ho budete môcť používať.

1. Vyberte jazyk, ktorý chcete používať a klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
2. Nastavte dátum a čas a klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
3. Zvoľte, akým spôsobom budete využívať dátové pripojenie a klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Nastavte e-mailové konto a klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Pridať kontakty zo SIM do telefónu alebo klepnite **Preskočiť**.
6. Vyberte spôsob, akým sa telefón pripojí k Internetu a klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
7. Klepnite na tlačidlo **Dokončiť**.


## prepnutie do režimu spánku

Ak chcete šetriť energiu akumulátora, režim spánku prepne zariadenie do režimu minimálnej spotreby energie a zhasne displej. Zariadenie taktiež prejde do režimu spánku automaticky v prípade, ak sa displej po uplynutí určitého času automaticky vypne. Tento čas môžete nastaviť v menu **Voľby > Zvuk a displej > Časovač displeja**.

Režim spánku aktivujete stlačením **Tlačidla na zapnutie**.

## prebudenie telefónu

Ak je telefón v režime spánku, môžete ho prebudit' nasledovnými spôsobmi ...

1. Stlačením **Tlačidla na zapnutie** zapnete displej.
2. Ikonu  potiahnite smerom doprava.

**POZNÁMKA:** Ak ste nastavili "odmoknutie", alebo PIN / heslo pre váš telefón (pozri *triedenie nastavenia telefónu* - nastavenie zabezpečenia v tejto príručke), budete musieť využiť vzoru alebo zadať PIN / heslo pre odomoknutie obrazovky.

## spoznávanie zariadenia Monte Carlo

Tento telefón je vzrušujúci, podobne ako mesto, po ktorom je pomenovaný. Umožňuje robiť a vidieť mnoho vecí a je s ním veľká zábava. Je skvelý na prácu aj zábavu – zvlášť keď viete, ako ho správne používať. Podťe na prehliadku, aby ste svoje Monte Carlo dokonale spoznali ...

## nechajte svoje prsty, aby ste sa dostali kdekoľvek

Telefón môžete ovládať pomocou gest nakreslených prstami. Ovládacie


prvky sa na dotykovej obrazovke dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú práve vykonávate.

1. Klepnutím na tlačidlá, ikony alebo aplikácie môžete voliť položky alebo spúšťať aplikácie.
2. Ak prst podržíte na položke, zobrazia sa dostupné možnosti.
3. Potiahnutím obrazovky sa môžete posúvať hore, dolu, doľava alebo doprava.
4. Klepnutím na položku a jej potiahnutím ju môžete presúvať po displeji.
5. Dvoma prstami môžete priblížiť / oddialiť webovú stránku alebo obrázok.

**TOUCHPOINT:** Telefón môžete používať v režime na výšku aj v režime na šírku. Telefón jednoducho držte vzpriamene alebo ho otočte na bok.

## **vitajte na domovskej obrazovke**

Môžete si vybrať, čo chcete mať na domovskej obrazovke. Stačí pridať alebo odstrániť veci a vytvoriť si tak vlastnú obrazovku. Taktiež si môžete vybrať medzi dvoma rôznymi štýlmi.

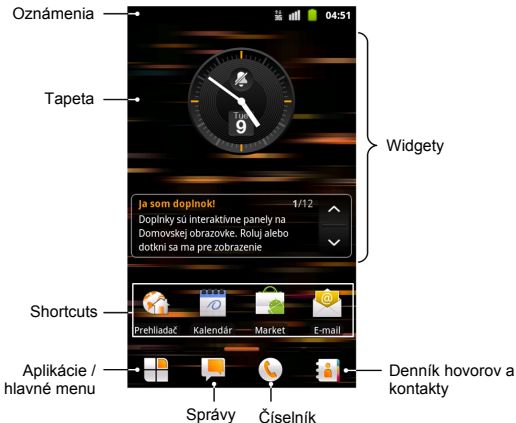


## **používajte väčší priestor pomocou rozšírenia obrazovky**

Domovská obrazovka presahuje šírku obrazovky a poskytuje tak viac miesta. Jednoducho potiahnite prstom doľava alebo doprava. Zobrazí sa rozšírená domovská obrazovka.

## **zvoľte si tapetu**

1. Stlačte **Tlačidlo domov** a zobrazte domovskú obrazovku.
2. Stlačte **Tlačidlo menu** a zvoľte položku **Tapeta**.
3. Pomocou **Galérie, Živej tapety** alebo **Tapety** zvoľte požadovanú tapetu.
4. Vyberte obrazovku, kam chcete aplikovať **Tapetu**.

## **pridávanie položiek na Domovskú obrazovku**


1. Stlačte **Tlačidlo domov** a zobrazte domovskú obrazovku.
2. Potiahnutím doľava alebo doprava zobrazte rozšírenú Domovskú obrazovku, na ktorej je miesto na pridanie položky.
3. Stlačte **Tlačidlo menu** a zvoľte položku .

Tak isto môžete klepnúť a podržať prázdne miesto na Domovskej obrazovke. Zobrazí sa menu **Pridať na domovskú obrazovku**.


4. Zvoľte typ položky a položku, ktorú chcete pridať na Domovskú obrazovku.

## **odstraňovanie položiek z domovskej obrazovky**

1. Stlačte **Tlačidlo domov** a zobrazte domovskú obrazovku.
2. Klepnite a podržte položku, ktorú chcete vymazať, až kým sa na





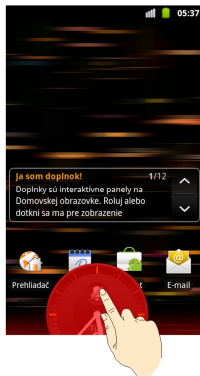


obrazovke nezobrazí ikona .























3. Položku potiahnite do .









## stavové symboly: vysvetlenie významu ikon

Zobrazením jednoduchých ikon vám zariadenie Monte Carlo presne oznámi svoj stav. V nasledujúcej tabuľke je vysvetlený ich význam...


	Pripojenie GPRS		Žiaden signál
	Aktívne pripojenie GPRS		Sila signálu
	Pripojenie EDGE		Reproduktor vypnutý
	Aktívne pripojenie EDGE		Mikrofón vypnutý
	Pripojenie 3G		Nie je vložená SIM karta
	Aktívne pripojenie 3G		Pripojenie GPS
	Pripojenie USB		Nahrávanie hovoru
	Vybitý akumulátor		Odstránená microSD karta
	Úroveň nabitia je veľmi nízka		Príprava microSD karty
	Úroveň nabitia je nízka		Pripojenie k Wi-Fi sieti
	Batéria je čiastočne vyčerpaná		Nastavený budík

	Akumulátor je plne nabitý		Slúchadlá s mikrofónom
	Nabíjanie akumulátora		Bluetooth zapnutý
	Synchronizácia		Reproduktor zapnutý
	Vibračný režim		Problém s doručením SMS/MMS správy
	Režim lietadlo		Nová okamžitá správa
	Nový e-mail		Nadchádzajúca udalosť
	Nová SMS/MMS/odkaz v hlasovej schránke		Prehráva sa skladba
	Nová wap push správa		Sťahovanie dát
	Nový Gmail		Úspešne nainštalovaná aplikácia
	Zmeškaný hovor		Odosielanie dát
	Prebiehajúci hovor		USB uväzovanie je zapnuté

	Podržaný hovor		Prenosné Wi-Fi hotspot je zapnutý
	Presmerovanie hovorov		Detekovaná nová Wi-Fi sieť
	Viac oznámení (nie sú zobrazené)		Chyba alebo varovanie


## používanie panela oznámení

Na oznamovacom paneli sa zobrazuje kalendár udalostí, nové správy a aktuálne nastavenia – ako napr. stav presmerovania alebo stav hovoru. Môžete tu tiež otvoriť správy, pripomienky, atď. Používa sa nasledovne... Stavový riadok potiahnite smerom nadol.

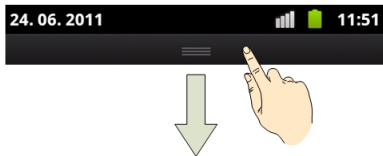

**TOUCHPOINT:** Panel oznámení môžete taktiež otvoriť z Domovskej obrazovky nastavenej v štýle Spúšťač klepnutím na **Tlačidlo domov > Oznámenia**.

## aplikácie a nastavenia – čo robí čo?

Zariadenie Monte Carlo má množstvo funkcií. Po klepnutí na  sa zobrazia nasledovné položky.

Poznámka: Zoznam aplikácií sa nemusí zhodovať s vaším telefónom.


<b>Aplikácia</b>	<b>Funkcia</b>
<b>Budík</b>	Nastavenie budíkov.
<b>Prehliadač</b>	Prehliadanie internetu.
<b>Kalkulačka</b>	Základné výpočty.
<b>Kalendár</b>	Plánovanie schôdzok a udalostí.
<b>Denník hovorov</b>	Kontrola informácií o vykonaných hovoroch, prijatých a zmeškaných.
<b>Kamera</b>	Nahrávanie videosekvencií.
<b>Fotoaparát</b>	Urobte si nejaké úžasné fotografie.
<b>Kontakty</b>	Uložte si podrobné údaje o priateľoch a kolegoch.
<b>Crazy Penguin Catapult OD</b>	Hrajte hru na vašom telefóne.
<b>Číselník</b>	Vytáčanie čísla.

<b>Aplikácia</b>	<b>Funkcia</b>
<b>Docs To Go</b>	Prehliadanie dokumentov.
<b>Prevzatia</b>	Prístup k preberaným súborom.
<b>E-mail</b>	Odosielat' a prijímať e-maily v telefóne.
<b>Archív</b>	Správa súborov na microSD karte.
<b>FMRádio</b>	Vyhľadávanie, počúvanie a ukladanie rozhlasových staníc.
<b>Galéria</b>	Správa multimediálnych súborov.
<b>Gestá</b>	Otvorte aplikáciu kreslením jednoduchých tvarov na úvodnej obrazovke.
<b>Gmail</b>	Prístup k účtu Gmail a prezeranie e-mailov pomocou telefónu.
<b>Google Search</b>	Vyhľadáva informácie na internete, v telefóne, alebo v Android Markete.
<b>Latitude - Zemepisna poloha</b>	Pozri polohu svojich priateľov a zdieľaj s nimi svoju polohu prostredníctvom aplikácie Mapy Google Latitude.

<b>Aplikácia</b>	<b>Funkcia</b>
<b>Mapy</b>	Zistíte svoju aktuálnu polohu, zobrazíte aktuálne dopravné správy a získajte podrobné navigačné pokyny k cieľu.
<b>Market</b>	Prístup k užitočným aplikáciám a zábavným hrám na stiahnutie.
<b>Správy</b>	Spustenie aplikácie Správy, ktorá umožňuje posielat' a prijímať SMS a MMS správy.
<b>Hudba</b>	Listovanie zoznamom audio súborov a počúvanie hudby v Hudobnom prehrávači.
<b>Navigácia</b>	Nájdite si svoj spôsob, ako využívať Google Maps navigáciu.
<b>Správy a počasie</b>	Pozrite sa na najnovšie správy a predpoveď počasia.
<b>Poznámkový blok</b>	Vytváranie textových poznámok.
<b>Miesta</b>	Nájdite reštaurácie, bankomaty, a iné podniky alebo atrakcie vo vašom okolí.
<b>Roller Rev 99 OD</b>	Hrajte hru na vašom telefóne.
<b>Nastavenia</b>	Úprava nastavení telefónu.

<b>Aplikácia</b>	<b>Funkcia</b>
<b>SIM Tool Kit</b>	Na displeji sa zobrazí len v prípade, ak je na SIM karte táto funkcia aktivovaná. Viac informácií získate v spoločnosti Orange.
<b>Záznam zvuku</b>	Nahrávanie zvukových súborov.
<b>Stopky</b>	Meranie uplynutého času (čohokoľvek)...
<b>Talk</b>	Použite Google Talk na odosielanie a prijímanie okamžitých správ.
<b>Správca úloh</b>	Správa všetkých aplikácií, ktoré sú na telefóne spustené.
<b>Tetris</b>	Hrajte hru na vašom telefóne.
<b>The Sims 3</b>	Hrajte hru na vašom telefóne.
<b>Videá</b>	Prehľadávanie a sledovanie videosúborov.
<b>Hlasové vyhľadávanie</b>	Použite svoj hlas na vyhľadávanie, kontrolu a komunikáciu.
<b>YouTube</b>	Sledujte videá na portáli YouTube.

## skontrolujte svoje nastavenia


Ak chcete zmeniť alebo zobraziť nastavenia telefónu, klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby**, príp. na Domovskej obrazovke klepnite na **Tlačidlo menu** > **Voľby**.

Bezdrôtové siete	Konfigurácia a správa bezdrôtových pripojení, ako je Wi-Fi, Bluetooth®, mobilné siete a virtuálne privátne siete. Môžete tu tiež aktivovať <b>režim Lietadlo</b> .
Nastavenia hovoru	Nastavenie pevných telefónnych čísiel, hlasovej schránky, blokovania hovorov, presmerovania hovorov, čakania na hovor, ID volajúceho, atď.
Zvuk	Nastavenie zvuku, ako sú vyzváňacie tóny a upozornenia.
Displej	Nastavenia displeja, ako je jas obrazovky.
Poloha a zabezpečenie	Vytvorenie vzoru na odomknutie obrazovky, nastavenie zámku SIM karty, alebo správa pamäte poverení telefónu. Môžete si tiež vybrať zdroje, ktoré telefón použije pri určovaní polohy v aplikácií <b>Moja poloha</b> .

Aplikácie	Správa nainštalovaných a bežiacich aplikácií, rovnako ako inštalácia nových, pohľad skladovania a využívanie batérií a nastaviť možnosti pre vývoj aplikácií.
Účty a synchronizácia	Správa účtov a konfigurácia nastavení synchronizácie.
Súkromie	Konfigurácia nastavení ochrany osobných údajov, ako je napr. poloha, nastavenie zálohovania a osobných údajov.
Sklad	Kontrola voľnej pamäte na pamäťovej karte a vo vnútornej pamäti telefónu.
Jazyk a klávesnica	Nastavenie jazyka operačného systému a regiónu, plus možnosti zadávania textu.
Text-na-reč	Ak ste nainštalovali aplikáciu Text-na-reč (hlasové dáta), môžete upraviť nastavenia.
Prístupnosť	Zvoľte si možnosti prístupnosti.
Dátum a čas	Nastavenie dátumu, času, časovej zóny a formátu dátumu/času.
O telefóne	Zobrazenie stavu telefónu, úrovne nabitia akumulátora a právnych informácií.

## spustenie nedávno použitých aplikácií

1. Stlačte a podržte **Tlačidlo domov**, až kým sa nezobrazí nasledujúca obrazovka s nedávno použitými aplikáciami. Môžete tak urobiť na akejkolvek obrazovke.

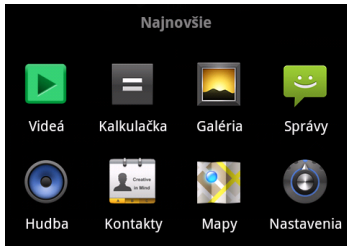






2. Klepnite na ikonu aplikácie, ktorú chcete spustiť.

## ako telefonovať




Zariadenie Monte Carlo poskytuje množstvo spôsobov, ako uskutočniť hovor. Všetky sa používajú veľmi ľahko...

## vytáčanie pomocou číselníka

1. Na Domovskej obrazovke klepnite na  > **Číselník**.
2. Zadajte telefónne číslo alebo meno kontaktu, ktorému chcete zavolať.  
Ak sa pomýlite, klepnite na ikonu  a vymažte nesprávny údaj. Ak túto ikonu podržíte stlačenú, vymažú sa všetky číslice. Telefón automaticky zobrazí zodpovedajúce kontakty. Klepnutím na ikonu  môžete skryť klávesnicu a pozrieť sa, či telefón našiel viac zodpovedajúcich čísel alebo kontaktov.
3. Klepnite na tlačidlo .

**TOUCHPOINT:** Ak chcete volať medzinárodné hovory, stlačte  pre vloženie “+”.


## vytáčanie pomocou zoznamu kontaktov

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Kontakty**.
2. Posúvaním prsta po displeji sa posúvajte zoznamom kontaktov a klepnite na kontakt, ktorému chcete zavolať.  
Kontakt môžete vyhľadať klepnutím na  v spodnej časti zoznamu kontaktov.
3. Klepnite na ikonu .

## vytáčanie pomocou denníka hovorov

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Denník hovorov**.

**TOUCHPOINT:** Denník hovorov môžete spustiť aj klepnutím na záložku **Denník hovorov** na obrazovke Kontakty.

2. Klepnite na ikonu  na nasledujúce číslo, ktoré chcete volať.

## vytáčanie čísla z SMS správy


Ak je v SMS správe uvedené číslo, na ktoré chcete zavolať, počas prezerania SMS správy môže uskutočniť hovor.

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Správy** a klepnite na správu, ktorá obsahuje telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť.
2. Klepnite na číslo.
3. Zvoľte číslo a klepnite na ikonu .

## volanie pomocou rýchlej voľby

Stlačte a podržte tlačidlo 1 ~ 9 pre vytáčanie príslušného čísla rýchlej voľby. Číslo 1 je vyhradené pre rýchle vytáčanie hlasovej schránky.


## Priradenie kláves rýchlej voľby:


1. Klepnite na **Tlačidlo Menu > Voľby > Nastavenie hovorov > Rýchla voľba** z Domovskej obrazovky.
2. Klepnite na Tlačidlo Rýchla voľba.
3. Zadajte telefónne číslo alebo klepnite na  a vyberte jeden z vašich kontaktov.
4. Klepnite na **OK**.

## ako prijať hovor

Pri prichádzajúcom hovore telefón na displeji zobrazí všetky informácie o volajúcom. Existujú rôzne spôsoby, ako reagovať na prichádzajúce hovory – v závislosti od toho, kto volá a čo práve s telefónom robíte. Možnosti sú nasledovné...

## prijatie hovoru

Telefonický hovor prijmete potiahnutím ikony  smerom doprava.




## odmietnutie hovoru

Telefonický hovor odmietnete potiahnutím ikony  smerom doľava.

## stlmenie mikrofónu

Počas hovoru môžete vypnúť mikrofón, takže vás osoba na druhej strane linky nebude počuť, ale vy ju počuť budete:

Klepnutím na položku **Stlmiť** vypnete mikrofón. Na displeji sa zobrazí ikona . Mikrofón zapnete opätovným klepnutím na položku **Stlmiť**.


## podržanie hovoru

Hovor môžete podržať klepnutím na **Tlačidlo domov > Podržať**. Na displeji sa zobrazí ikona .


**TOUCHPOINT:** Ak počas aktívneho telefonického hovoru prijmete ďalší hovor, prvý sa automaticky prepne do režimu podržania. Klepnutím na **Tlačidlo menu > Zameniť hovory** môžete prepínať medzi týmito dvoma hovormi.

## zapnutie/vypnutie reproduktora

Klepnutím na položku **Reproduktor** môžete počas hovoru zapnúť

reproduktor. V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Opätovným klepnutím na položku **Reproduktor** ho vypnete.

## ukončenie hovoru

Hovor ukončíte klepnutím na položku .

## úprava nastavení hovoru


Stlačením **Tlačidla menu > Voľby > Nastavenia hovoru** na Domovskej obrazovke môžete otvoriť menu s nastaveniami hovoru. Môžete nastaviť nasledujúce parametre ...

Vytáčanie pevných čísel	Obmedzenie odchádzajúcich hovorov iba na pevný zoznam čísel. Táto funkcia vyžaduje kontaktovať Orange a získať PIN2 kódu SIM karty.
Odkazová schránka	Nastavenie poskytovateľa služby odkazovej schránky.
Nastavenia odkazovej schránky	Zadajte číslo odkazovej schránky.

Rýchle vytáčanie	Nastaviť tlačidla rýchlej voľby.	
Nastavenia blokovania hovorov	Zakazať niektoré druhy hovorov.	
Presmerovanie hovorov	Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo. Môžete zvoliť podmienky presmerovania: <b>vždy presmerovať</b> ; <b>presmerovať, ak je obsadené</b> ; <b>presmerovať, ak neodpovedá, alebo presmerovať, ak je nedostupný</b> .	
Ďalšie nastavenia	ID volajúceho	Nastavte, či sa bude ľuďom zobrazovať vaše telefónne číslo.
	Čakanie na hovor	Umožniť prijať hovory, ak aktuálne prebieha hovor.
Účty	Nastavenie účtov internetových hovorov (SIP).	
Použitie internetových hovorov	Vyberte si, kedy použiť funkcie internetového volania.	

## vytváranie a používanie kontaktov

Kontakty môžete uložiť do pamäte telefónu alebo na SIM kartu. Ak informácie ukladáte na SIM kartu, môžete uložiť iba meno a číslo. Ale ak informácie uložíte do pamäte telefónu, môžete pridať e-mailové adresy, poštové adresy, obrázky, prezývky, webové stránky, atď.

Kontakty zobrazíte klepnutím na **Tlačidlo domov** >  > **Kontakty**.

**Na obrazovke Kontakty sa nachádzajú tri záložky: Denník hovorov, Kontakty a Oblíbené.**

## import a export kontaktov

Kontakty môžete importovať/exportovať na/zo SIM karty (alebo microSD karty). Najprv ukážeme postup pre SIM kartu...

1. Na obrazovke Kontakty klepnite na **Tlačidlo menu** > **Import/Export**.
2. Zvoľte, či chcete kontakty importovať alebo exportovať. Zariadenie Monte Carlo automaticky prečíta kontakty.
3. Zvoľte kontakty, ktoré chcete importovať alebo exportovať. Ak chcete importovať všetky kontakty, ktoré sú uložené na SIM karte, klepnite na **Tlačidlo menu** > **Vybrať všetky**.

4. Klepnite na položku **Hotovo** (ak chcete kontakty exportovať na SIM kartu).


### **Postup importu/exportu kontaktov na/z microSD karty...**

1. Na obrazovke Kontakty klepnite na **Tlačidlo menu > Import/Export**.
2. Zvoľte, či chcete kontakty **importovať** alebo **exportovať**.
  - Ak chcete kontakty z microSD karty importovať, mali by ste na ňu uložiť súbory typu vCard. Ak sa na nej nachádza viac súborov vCard, zvoľte jeden a klepnite na **OK**.
  - Kontakty na export; telefón vás vyzve s menom súboru vCard. Kliknutím na tlačidlo **OK** vytvoríte súbor na microSD kartu.

## **Zdieľanie informácií Kontaktov**


1. Kliknite na tlačidlo **Menu > Import/Export > Zdieľať viditeľné kontakty z Kontaktov**. Telefón bude exportovať všetky informácie o kontaktoch do dočasného súboru vCard.
2. Vyberte si, ako chcete odoslať súbor vCard. Môžete ho buď odoslať cez Bluetooth na iné zariadenie, alebo ako e-mailovú prílohu.

## vytvorenie kontaktu


1. Klepnite na  alebo na obrazovke Kontakty klepnite na **Tlačidlo menu > Nový kontakt**.
2. Zvoľte, kam chcete uložiť daný kontakt.
3. Zadajte meno, telefónne číslo (čísla), e-mailové adresy, adresy pre chat, poštové adresy, atď.
4. Klepnutím na položku **Hotovo** uložíte kontakt.

## pridanie kontaktu do Obľúbených

1. Na obrazovke Kontakty klepnite a prst podržte na kontakte, ktorý chcete pridať medzi **Obľúbené**.
2. V kontextovom menu klepnite na položku **Pridať do obľúbených**.



**TOUCHPOINT:** Môžete tiež kliknúť na kontakt a potom kliknite na tlačidlo  vedľa mena kontaktu **pridať k obľúbeným**.


## vyhľadanie kontaktu

1. Klepnite na  alebo na obrazovke Kontakty klepnite na **Tlačidlo menu > Vyhľadať**.

2. Zadajte meno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať.  
Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich kontaktov.

## vytvorenie novej skupiny

1. Klepnite na položku **Skupiny** na obrazovke Kontakto.
2. Klepnite na  ikonu v spodnej časti obrazovky.
3. Zadajte názov skupiny a kliknite na tlačidlo **Hotovo**.
4. Klepnite na novú skupinu a kliknite na  pridať členov skupiny.
5. Začiarknite políčka vedľa kontaktov, ktoré chcete. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Pre odoslanie správy členom skupiny, môžete klepnúť na  vedľa skupiny a vyberte príjemcov správy z členov uvedenej skupiny.

## zadávanie textu


Dva prsty, päť prstov alebo dokonca 10 prstov - každý používa iný spôsob (a má iné schopnosti) písania na klávesnici. Zariadenie Monte Carlo túto skutočnosť berie do úvahy a ponúka výber z niekoľkých druhov klávesníc. Môžete si vybrať, ktorá vám vyhovuje...

**TOUCHPOINT:** Ak klepnete na pole, do ktorého sa zadáva text, na displeji sa automaticky objaví klávesnica. Stlačením a podržaním **Tlačidla Menu** alebo stlačením **Tlačidla Späť** ju môžete skryť.

## klávesnica systému android




Klávesnica systému Android má usporiadanie kláves podobné klávesnici stolného počítača. Ak telefón otočíte na bok, obrazovka sa zmení z režimu na výšku do režimu na šírku a klávesnica sa bude ešte viac podobáť na normálnu počítačovú klávesnicu.

Ak chcete používať klávesnicu v režime na šírku, označte zaškrtnuté políčko Orientácia v menu **Voľby > Zobrazit'**. (Klávesnicu QWERTY v režime na šírku nepodporujú všetky aplikácie.)



- Klepnite na abecedne klávesy pre zadávanie písmen. Klepnite a podržte niektoré špecifické klávesy pre prístup k súvisiacím klávesám s diakritikou. Tak napríklad, pre vloženie ě, klepnite na písmeno **E** a podržte ho, následne sa vám objavia súvisiace možnosti písmen a čísl. Následne vyberte ě.
- Klepnite na **↕** pre vkladanie veľké alebo malé písmen. Toto tlačidlo mení aktuálne používané písmeno: **↕** pre malé písmen, **↕** pre veľké písmen, a **↕** pre písanie len veľkých písmen.
- Klepnite na **✕** pre odstránenie text pred kurzorom.
- Klepnite na **?123** pre výber čísel a symbolov. Ak chcete zistiť viac, potom

môžete klepnúť na **ALT**. Tiež sa často používajú symboly v hornej časti klávesnice. Kliknite vľavo alebo vpravo a nájdete ten, ktorý potrebujete, podržte klepnutím na tlačidlo a vložte ho.

- Klepnite na  a vložte veselý tvár (smajlíka), podržte kľúč a odklepnite výber viacerých smajlíkov (emotikonov).
- Klepnite na  zmeniť spôsob zadávania a nastavenia klávesnice Android.
- Klepnite na  na použitie v sieti Google pre hlasový prístup.

## Textový vstup XT9 - vkladanie textu

Vkladanie textu cez XT9 môže zrýchliť samotné písanie/vkladanie textu, a to klepnutím na klávesy alebo priamo písaním po klávesnici, kde prejdete prstom z písmena na písmeno bez zdvihnutie prsta, kým sa nedostanete na koniec slova.

Pre vkladanie textu si môžete vybrať jednu z troch pripravených klávesníc (klasickej klávesnice, redukovanej (zjednodušenej) klávesnice alebo klávesnice telefónu).

- Klávesnica

Klepnutím môžete prepnúť medzi zadávaním malých a veľkých písmen. Dvojitým klepnutím prepnete do trvalého režimu zadávania veľkých písmen.




Klepnutím môžete zvoliť zadávanie číslíc a symbolov.

Klepnutím vymažete text nachádzajúci sa pred kurzorom.

Klepnutím alebo podržaním môžete zadávať emotikony.

Pohybom prsta z písmena na písmeno nasledujte slovo bez zdvihnutia prstu, kým sa nedostanete na koniec slova.

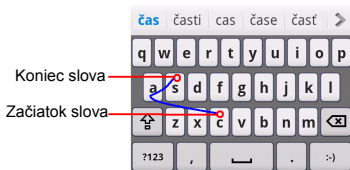

- Redukovaná (zjednodušená) klávesnica



Klepnutím si vyberiete medzi vkládaním textu pomocou Multi-tap alebo prediktívnou metódou.

- Klávesnica tradičného telefónu



Klepnutím si vyberiete medzi vkládaním textu pomocou Multi-tap alebo prediktívnou metódou.

## Použitie panela nástrojov (nástrojovej lišty)

Klepnutím otvoríte nástrojovú lištu.




Klepnutím zmeníte jazyk pre zadávanie textu. Podržte pokiaľ vyskočí okno, kde zmeníte jazyk.

Kliknite pre prístup do XT9 nastavenia.



Klepnutím zmeníte klávesnicu pre zadávanie textu. Podržte pokiaľ vyskočí okno, kde zmeníte klávesnicu.

Klepnutím zatvoríte nástrojovú lištu.

**Poznámka:** Ikona  je prístupná, ak je aktivovaných viac jazykov. Pre výber stlačte následovne **Menu > Voľby > Jazyk a klávesnica > Textový vstup XT9 > Jazyky a nastavenie**.

### tipy pre používanie “Textový vstup XT9” – vkládanie textu:

- Ignorujte zdvojené písmená – XT9 to zobrazí automaticky.
- Kliknete kam chcete. Ak chcete vložiť jedno písmeno, vložte ho.
- Zdvihnite prst na konci slova. Priestor sa pridáva automaticky, keď začnete sledovať ďalšie slovo.

## **výber nastavenia dotykového ovládania touch**

Vyberte Nastavenia dotykového vstupu kliknutím na **Menu > Voľby > Jazyk a klávesnica** z domovskej obrazovky.

V sekcii nastavenie klávesnice, môžete zvoliť nastavenia pre Android XT9 klávesnica a textový vstup.


## posielanie a prijímanie správ

Vaše SMS a MMS (multimediálne) správy sa nachádzajú v aplikácii Správy.


Zobrazíte ich klepnutím na **Tlačidlo domov** >  > **Správy**.

Prijaté SMS alebo MMS správy si môžete prečítať v aplikácii Správy a takisto ich aj poselať.


Ak telefón prijme novú správu, môžete ju otvoriť z panela oznámení alebo na obrazovke **Správy**. Môžete ju prečítať jednoduchým klepnutím na správu.

Ak telefón prijme správu, v stavovom riadku sa objaví ikona .

## posielanie SMS správ

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Správy**.
2. Klepnite na položku **Nová správa**.
3. Klepnite na pole **Komu** a zadajte číslo príjemcu. Rovnako môžete zadať niekoľko prvých písmen mena príjemcu. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien z **Kontaktov** a následne môžete vybrať požadovaného príjemcu.
4. Klepnite na pole **Vytvoriť písaním** a napíšte správu.
5. Klepnite na položku **Odoslať** a odošlite správu.

## posielanie MMS správ

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Správy**.
2. Klepnite na položku **Nová správa**.
3. Klepnite na pole **Komu** a zadajte číslo príjemcu. Rovnako môžete zadať niekoľko prvých písmen mena príjemcu. Zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien z **Kontaktov** a následne môžete vybrať požadovaného príjemcu.
4. Klepnite na **Tlačidlo menu** > **Pridať predmet a zadajte predmet MMS správy**.
5. V prípade potreby klepnite na pole **Vytvoriť písaním** a napíšte správu.
6. Ak chcete do MMS správy vložiť prílohu, klepnite na **Tlačidlo menu** > **Priložiť...**
  - **Obrázky:** Zvoľte obrázok, ktorý chcete vložiť do MMS správy.
  - **Zachytiť obrázok:** Odfotíte obrázok a vložte ho do MMS správy.
  - **Videá:** Zvoľte videosekvenciu, ktorú chcete vložiť do MMS správy.
  - **Zachytiť video:** Natočte videosekvenciu a vložte ju do MMS správy.
  - **Zvuk:** Zvoľte zvukový súbor, ktorý chcete vložiť do MMS správy.
  - **Nahrať zvuk:** Nahrajte zvukový súbor a vložte ho do MMS správy.

- **Prezentácia:** Upravte prezentáciu a vložte ju do MMS správy.

7. Po dokončení vytvárania správy klepnite na tlačidlo **Odoslať**.

**TOUCHPOINT:** Ak do textovej správy pridáte prílohu, automaticky sa zmení na MMS správu, nemusíte vôbec nič urobiť. Podobne, ak z MMS správy odstránite prílohu, automaticky sa zmení na SMS správu.

## **spravovanie správ a ich „vlákien“**

Odoslané a prijaté SMS a MMS správy sú zoskupené do vlákien podľa odosielateľa (alebo čísla) na obrazovke Správy. Týmto spôsobom si môžete prezrieť históriu „konverzácie“ s danou osobou – podobne ako v chatovacom programe. Tieto vlákna správ sú usporiadané podľa dátumu prijatia správ. Najnovšie sú hore.

## **nastavenia správ**

Ak chcete konfigurovať nastavenia správ, na obrazovke Správy klepnite na **Tlačidlo menu > Voľby**.

### **nastavenie pamäte:**

- **Odstrániť staré správy:** po dosiahnutí limitu zaplnenia pamäte sa odstránia najstaršie správy.

- **Limit textových správ:** nastavte maximálny počet SMS správ, ktoré môžu byť v jednom vlákne.
- **Limit multimedialnych správ:** nastavte maximálny počet MMS správ, ktoré môžu byť v jednom vlákne.

### **nastavenia textových správ (SMS):**

- **Výpisy o doručení:** nastavte požiadavku na prijatie výpisu o doručení pre každú poslanú SMS správu.
- **Spravovať správy na SIM karte:** práca so správami, ktoré sú uložené na SIM karte.
- **Platnosť SMS:** nastavenia platnosti pre odchádzajúce textové správy.
- **Priorita SMS:** nastaviť prioritu odchádzajúcich správ.
- **Stredisko služieb:** môžete zobrazit' a upraviť číslo strediska služieb.

### **Nastavenia multimedialnych správ (MMS):**

- **Výpisy o doručení:** nastavte požiadavku na prijatie výpisu doručení pre každú poslanú MMS správu.
- **Výpisy o prečítaní:** nastavte požiadavku na prijatie výpisu o prečítaní pre každú poslanú MMS správu.
- **Auto-načítanie:** automatický príjem MMS správ.

- **Auto-načítanie v roamingu:** automatický príjem MMS správ v roamingu.
- **Platnosť MMS:** nastavenia platnosti pre odchádzajúce MMS správ.
- **Režim vytvorenia MMS správy:** Vyberte tvorbu MMS s obmedzeniami. MMS vytvorené v obmedzenom režime, je viac pravdepodobné, že sa zobrazí správne na inom zariadení, než tie, ktoré vytvorili v rámci voľného režimu.

#### **nastavenie upozornenia:**


- **Upozornenia:** zobrazenie upozornenia na správu v stavovom riadku.
- **Vybrať zvonenie:** zvolte vyzváňací tón pre prichádzajúcu správu.

#### **nastavenie podpisu:**

- **upraviť podpis:** Upravte svoj podpis, ktorý môže byť automaticky pridaný do odchádzajúcich správ.
- **pridať podpis:** Pridajte podpis pre všetky odchádzajúce správy.

**Poznámka:** Klepnite na tlačidlo **Menu > Obnoviť predvolené nastavenie** v okne nastavení správ zmeniť všetky nastavenia správ späť na pôvodné.

# e-mail

Ak chcete nastaviť e-mailový účet alebo napísať e-mail, spustíte aplikáciu E-mail: Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **E-mail**.

## vytvorenie e-mailového účtu

1. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Následne klepnite na tlačidlo Ďalej. Po prvýkrát sa zobrazí obrazovka E-mail;

**Poznámka:** Vaše Monte Carlo vie, ako nastaviť klienta pre mnoho e-mailových služieb. Ak e-mailová služba, ktorú používate je od vášho poskytovateľov mobilných služieb, telefón automaticky kontroluje prichádzajúce/odchádzajúce nastavenie a prejde na krok 4 potom, čo ste zadali e-mailovú adresu a jej heslo.

2. Vyberte typ e-mailového konta, upravte nastavenie serveru prichádzajúcej pošty a kliknite na tlačidlo **Ďalej** alebo **Ďalej [Skontrolovať]**.

Stlačením tlačidla **Ďalej [Skontrolovať]** sa telefón pripojí k internetu a overí nastavenie pred pokračovaním do ďalšieho kroku.

**Problémy?** Ak dostanete správu, že inštalácia nemohla byť dokončená, je potrebné opraviť/skontrolovať nastavenie. Ak existuje ešte nejaký

problem bude potrebné sa obrátiť na Orange a / alebo na vašeho poskytovateľa e-mailových služieb.

3. Upraviť nastavenia servera odchádzajúcej pošty kliknite na **Ďalej** alebo **Ďalej [Skontrolovať]**.

Po stlačení tlačidla **Ďalej [Skontrolovať]**, telefón skontrolovať nastavenie servera odchádzajúcej pošty.

4. Nastavenie frekvencie e-mail kontroly, možnosti sťahovania, názov účtu a ďalšie nastavenia. Keď skončíte, klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

Váš telefón bude zobrazovať priečinok Doručená pošta e-mailového konta a začnete sťahovať e-mailové správy.

**TOUCHPOINT:** Ak chcete pridať viac e-mailových účtov, otvorte e-mail na obrazovke Doručená pošta, klepnite na tlačidlo **Menu > Voľby > Nastavenia účtov a synchronizácie** a potom klepnite na tlačidlo **Pridať účet**.

## prijímanie e-mailov

Stlačte tlačidlo **Menu > Obnoviť**, kde stiahnete nové e-maily. Môžete si vybrať stiahnutie viac správ v dolnej časti zoznamu e-mailov na stiahnutie posledných správ.

## písanie a posielanie e-mailov

Po vytvorení e-mailového účtu môžete začať odosielať a prijímať e-maily...

1. Na obrazovke E-mail klepnite na Tlačidlo **Menu > Vytvorit'**.
2. Klepnite na pole **Komu** a zadajte e-mailovú adresu príjemcu.

Počas zadávania adresy sa zobrazia všetky zodpovedajúce adresy z Kontaktov. Prijemcu môžete vybrať zo zoznamu.

Taktiež môžete klepnúť na ikonu  a príjemcu vybrať z Kontaktov alebo Skupiny.

3. Zadajte predmet a text e-mailu. V prípade potreby zmeňte priority e-mailovej adresy.
4. Kliknite na tlačidlo **Menu > Pridať** prílohu pridať súbory do e-mailu.
5. Klepnite na tlačidlo **Odoslať**.

**TOUCHPOINT:** Chcete e-mail zaslať viac než jednému príjemcovi? Jednoducho klepnite na Tlačidlo menu > Pridať kópiu/skrytú kópiu a zadajte ďalšie e-mailové adresy.

## odpovedanie na e-maily a preposielanie e-mailov

1. Na obrazovke E-mail otvorte e-mail, na ktorý chcete odpovedať, alebo ktorý chcete poslať ďalej.

2. Klepnite na položku **Odpovedať** alebo na **Tlačidlo menu > Odpovedať/Poslať ďalej**.

Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom, ktorí dostali pôvodný e-mail, klepnite na položku **Odpovedať všetkým** alebo na **Tlačidlo menu > Odpovedať všetkým**. Ak e-mail posielate ďalej, zadajte e-mailovú adresu(y) príjemcov.

3. Napíšte text e-mailu.
4. Klepnite na tlačidlo **Odoslať**.

## voľba e-mailových nastavení

Na obrazovke E-mail klepnite na účet, ktorý chcete nastaviť a klepnite na **Tlačidlo menu > Viac > Nastavenia účtu**. Môžete získať nastavenie e-mailového konta. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo **Menu > Viac > Nastavenie systému** pre nastavenie umiestnenia pamäte, Exchange a iné nastavenia.

## pripojenie na internet

Zariadenie Monte Carlo má neuveriteľné schopnosti pripojenia do sietí. K internetu alebo do podnikovej siete (intranet) sa pripojíte veľmi ľahko.

Na pripojenie k internetu cez mobilné siete (GPRS/3G/EDGE) alebo Wi-Fi môžete použiť predvolené nastavenia.

Ak sa chcete pripojiť cez GPRS/3G/EDGE, budete potrebovať dátový paušál od spoločnosti Orange. Ak v telefóne nie sú prednastavené údaje na pripojenie cez GPRS/3G/EDGE, obráťte sa na spoločnosť Orange. Ak nastavenia zmeníte bez toho, aby ste sa obrátili na poskytovateľa služieb, telefón môže prestať pracovať.

## pridanie nového GPRS/3G/EDGE pripojenia

Predtým, ako začnete, zistite si nasledujúce informácie od spoločnosti Orange:

- Názov prístupového bodu (APN).
- V prípade potreby vaše používateľské meno a heslo.
- IP adresu servera a číslo portu v prípade, ak je v sieti zapojený proxy server.

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby** > **Bezdrôtové siete** > **Mobilné siete** > **Mená prístupových bodov**.

2. Klepnite na **Tlačidlo menu > Nové APN.**
3. Klepnite na položku **Meno** a zadajte názov APN (akýkoľvek).
4. Klepnite na položku **APN** a zadajte APN, ktoré chcete pridať.
5. Klepnite na položku **Proxy** a **Port** a zadajte IP adresu servera a číslo portu v prípade, ak je v sieti zapojený proxy server.
6. Klepnite a zadajte **Používateľské meno** a **Heslo**. (Ak nepotrebujete žiadne používateľské meno a heslo, tieto polia nechajte prázdne.)
7. V prípade potreby klepnite a zadajte **Typ APN.**
8. Klepnite na **Tlačidlo menu > Uložiť**, čím dokončíte nastavenia.

**TOUCHPOINT:** Ak chcete APN nastaviť na predvolené nastavenia, klepnite na **Tlačidlo menu > Obnoviť predvolené.**

## zapnutie Wi-Fi

Wi-Fi umožňuje bezdrôtový prístup na internet do vzdialenosti až 100 metrov od routera.

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby > Bezdrôtové siete.**
2. Označením políčka **Wi-Fi** zapnete funkciu Wi-Fi.

## pridanie Wi-Fi siete


1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Wi-Fi**.


Na obrazovke **Wi-Fi siete** sa zobrazia názvy Wi-Fi sietí, ktoré telefón rozpoznal. Zobrazia sa aj bezpečnostné nastavenia jednotlivých sietí (zabezpečená alebo nezabezpečená sieť).

2. Klepnutím na názov siete sa k nej pripojíte.

Ak sa pokúsite pripojiť k zabezpečenej sieti, budete musieť zadať heslo pre prístup k Wi-Fi sietí.

## kontrola stavu Wi-Fi siete

Ak sa v stavovom riadku nachádza ikona , v danej oblasti sa nachádza Wi-Fi sieť.

Prípadne klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Wi-Fi**. Ďalej klepnite na názov bezdrôtovej siete, ku ktorej je telefón momentálne pripojený. Stav siete môžete skontrolovať vo vyskakovacom okne.

## použitie telefónu ako modemu

Máte prístup k internetu na vašom PC cez váš telefón ako modem.

**Poznámka:** Funkcia prinesie poplatky za dátové prenosy z mobilných služieb. Pre ďalšie detaily prosím, kontaktujte Orange.

## telefón ako modem

### TOUCHPOINT:

- Uistite sa, že USB je vypnutý Pred zapnutím funkcie modemu.
  - PC pristupuje na internet prostredníctvom mobilného telefónu v mobilnej sieti. Preto nastavte GPRS/EDGE/3G pripojenie správne predtým, než sa pokúsite použiť telefón ako modem.
1. Pri pripojení telefónu k počítaču pomocou priloženého USB kábla prvýkrát sa zobrazí okno a vyzve vás na inštaláciu ovládača.
  2. Dvakrát kliknite na spustiteľný súbor (.exe) v okne a dodržiavajte pokyny na dokončenie inštalácie ovládača.

**Poznámka:** Ak sa okno nezobrazí automaticky z nejakého dôvodu, prosím, otvorte nový CD-ROM na vašom počítači ručne a vyhľadajte spustiteľný súbor.

3. Nové sieťové pripojenie bude vytvorené na vašom PC.

4. Chodte do **Ovládací panel > Siet'** na vašom PC a sprístupnite si nové sieťové pripojenie.

Teraz si môžete spustiť internetový prehliadač na vašom počítači a začnete surfovať.

## vypnúť funkciu modemu

Môžete tiež len vytriahnuť USB kábel.

## použitie Vášho telefónu ako Wi-Fi hotspot

Môžete použiť mobilný telefón rovnako ako prenosný router WLAN, poskytujúci Wi-Fi pripojenie jedného alebo viacerých PC alebo iných zariadení. Funkcia potreby dátového pripojenia v mobilnej sieti prinesie poplatky za dátové prenosy.

**TOUCHPOINT:** PC pristupuje na internet prostredníctvom mobilného telefónu v mobilnej sieti. Nastavte GPRS/EDGE/3G pripojenie správne predtým, než sa pokúsíte použiť mobilný telefón rovnako ako Wi-Fi hotspot.

## umožniť Wi-Fi hotspot

1. Klepnite na **Tlačidlo domov >  > Voľby > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi > Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod** a označte okienko **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.


2. Klepnite na **Nastavenia prenosného prístupového bodu Wi-Fi > Konfigurácia prístupového bodu Wi-Fi.**

3. V prípade potreby zmeňte názvov hotspot a jeho nastavenie zabezpečenia.

Predvolené pripojenie je nastavené ako otvorené. Môžete kliknúť na **Otvoriť** a zvolíte **WPA2 PSK** a nastavte heslo. Heslo musí mať minimálne 8 znakov.

4. Klepnite na **Uložiť**. Teraz môžete nájsť hotspot pre ďalšie zariadenia a pripojiť k nemu.

## **vypnúť Wi-Fi hotspot**


Klepnite na Tlačidlo domov >  > Voľby > Bezdrôtové siete > Nastavenia Wi-Fi > Zdieľanie dátového pripojenia a prenosný prístupový bod a odznačte okienko Prenosný prístupový bod Wi-Fi.

# prehliadanie internetu

Pomocou telefónu môžete prehliadať internetové stránky. Počas prehliadania internetových stránok telefón automaticky vytvorí EDGE alebo GPRS/3G spojenie.


Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Internet**.

**Existuje niekoľko rozličných spôsobov, ako otvoriť internetové stránky...**

- Klepnite na riadok s adresou a zadajte adresu internetovej stránky. Následne klepnite na tlačidlo **Prejsť**.
- Klepnite na  vedľa adresného riadku alebo klepnite na **Tlačidlo domov** > **Záložky** a zvolte požadovanú adresu.
- Prejdite na obrazovku Záložky a na karte **Najviac navštevované / História** zvolte požadovanú adresu.

## možnosti prehliadania

- **Aktualizovať:** Tlačidlo menu > **Aktualizovať**.
- **Hľadať:** Tlačidlo menu > **Viac** > **Nájsť na stránke**.
- **Hľadať:** Menu > **Viac** > **Nájsť** na stránke a zadajte hľadanú položku.

- **Kopírovať: Tlačidlo menu > Viac > Vybrať text.** Na stránke sa posúvajte prstom a vyberte text, ktorý chcete kopírovať. Telefón zvolený text automaticky skopíruje do schránky.
- **Zdieľať stránky: Tlačidlo menu > Viac > Zdieľať stránku.** Stránku môžete poslať cez e-mail, Gmail alebo Správu.
- **Stiahnuté súbory/informácie o stránke: Tlačidlo menu > Viac > Stiahnuté súbory / Informácie o stránke.**
- **Otvorte nové okno prehliadača: Menu > Nové okno.** Potom klepnite na adresového riadku zadajte web, ktorý chcete prezerat'.
- **Prepnúť okná prehliadača:** Ak ste otvorili viac než jedno okno prehliadača, klepnutím na **Tlačidlo menu > Okná** sa medzi nimi môžete prepínať. Následne klepnite na stránku, ktorú chcete prezerat'. Ak chcete okno zavrieť, klepnite na ikonu .

## nastavenia prehliadača

V okne prehliadača môžete klepnúť na **Tlačidlo menu > Viac > Nastavenia** a nastaviť veľkosť písmen, domovskú stránku, atď.

### Nastavenie obsahu stránky

- Veľkosť textu

- Predvolená mierka
- Kódovanie textu
- Odkódovanie textu
- Blokovanie pop-up okien
- Načítať obrázky.
- Automaticky prispôbiť stránky
- Zobrazenie len na šírku
- Povolit' JavaScript
- Povolit' plug-iny
- Otvorit' v pozadí
- Nastaviť domovskú stránku

## **Nastavenia súkromia**

- **Vymazať vyrovnávaciu pamäť:** vymazať stránky z vyrovnávacej pamäte.
- **Vymazať históriu:** vymazať históriu navštívených stránok.
- **Prijat' súbory cookie:** povolit' webstránkam používanie súborov cookie.
- **Vymazať všetky súbory cookie:** vymazať všetky súbory cookie z prehliadača – vymazať celú históriu prehliadania.

- **Pamätať údaje formulára:** zapamätať údaje, ktoré ste zadali do formulárov na stránkach pre budúce použitie.
- **Vymazať dáta formulára:** vymazať údaje, ktoré ste zadali do formulárov na stránkach.
- **Povoliť umiestnenie:** povoliť stránkam získať informácie o vašej polohe.
- **Vymazať prístup k umiestneniu:** zakázať stránkam získať informácie o vašej polohe.

### **Nastavenia zabezpečenia**

- **Pamätať heslá:** uložiť používateľské mená a heslá zadané na stránkach.
- **Vymazať heslá:** vymazať uložené heslá.
- **Zobraziť bezpečnostné varovania:** zobrazí varovanie, ak sa na stránke objaví problém s jej bezpečnosťou.

### **Pokročilé nastavenia**


- **Nastavenie vyhľadávača:** nastavenie vyhľadávacej služby používate pri zadávaní kľúčových slov do adresného riadku.
- **Nastavenia webovej stránky:** zobrazí rozšírené nastavenia jednotlivých webstránok. (Táto možnosť je dostupná len pre niektoré stránky.)
- **Obnoviť predvolené:** vymazať všetky údaje z prehliadača a nastaviť všetky nastavenia na predvolené hodnoty.

## otvorenie linky na webovej stránke

Ak máte zobrazenú stránku, na ktorej sa nachádza odkaz na inú stránku, klepnutím na odkaz prejdete na danú stránku. Odkaz môžete aj podržať, čím zobrazíte kontextové menu s nasledujúcimi možnosťami:

- **Otvoriť**
- **Otvoriť v novom okne**
- **Založiť odkaz do záložiek**
- **Uložiť odkaz**
- **Zdieľať odkaz (pomocou e-mailu, Gmail alebo Správy.)**
- **Kopírovať URL odkazu**

## používanie záložiek

Ak chcete stránku uložiť do záložiek, otvorte ju, klepnite na  alebo klepnite na **Tlačidlo menu > Záložky** a následne na položku **Pridať/Pridať záložku**. Záložku pomenujte a kliknite na **OK**.

**TOUCHPOINT:** Ak chcete zmeniť spôsob, akým sa záložky zobrazujú na displeji, klepnite na **Tlačidlo menu > Zobrazenie zoznamu/Zobrazenie náhľadov**.

## úprava záložky

Otvorte okno prehliadača. Klepnite na **Tlačidlo menu > Záložky**. Zvoľte záložku, ktorú chcete upraviť. Podržte ju, až kým sa nezobrazí kontextové menu a zvoľte položku **Upraviť záložku**. Upravte názov alebo adresu a klepnutím na **OK** ju uložte.



## odstránenie záložky

Otvorte okno prehliadača. Klepnite na **Tlačidlo menu > Záložky**. Zvoľte záložku, ktorú chcete odstrániť. Podržte ju, až kým sa nezobrazí kontextové menu a zvoľte položku **Odstrániť záložku**. Klepnutím na **OK** potvrdíte voľbu.

# bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth®

Rozhranie Bluetooth® umožňuje bezdrôtovú komunikáciu zariadení na krátku vzdialenosť. Telefóny a iné zariadenia s Bluetooth® si medzi sebou môžu vymieňať informácie do vzdialenosti max. 10 metrov. Najprv sa ale musia „vidieť“. Preto sa v príručkách spomína pojem „viditeľnosť telefónu“.

## zapnutie/vypnutie Bluetooth

Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby** > **Bezdrôtové siete** a klepnite na políčko pri položke Bluetooth, čím ho označíte. Po zapnutí **Bluetooth** sa v stavovom riadku zobrazí indikátor , ktorý označuje, že rozhranie Bluetooth je zapnuté. Ak chcete **Bluetooth** vypnúť, jednoducho zrušte označenie políčka Bluetooth.

**TOUCHPOINT:** Bluetooth je v predvolenom nastavení vypnutý, ale môžete to zmeniť. Zapnite Bluetooth a vypnite telefón. Po zapnutí telefónu sa Bluetooth automaticky zapne.

## prepnutie telefónu do viditeľného režimu

Ak chcete telefón spojiť s inými telefónmi alebo zariadeniami, ktoré podporujú Bluetooth, musíte zapnúť viditeľnosť svojho telefónu. Postupujte nasledovne...

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Bluetooth.**

2. Ak políčko **Bluetooth** nie je označené, označte ho.

3. Označte políčko **Viditeľný**, čím telefón prepnete na pár minút do viditeľného režimu.

... a ak chcete telefón znova prepnúť do neviditeľného režimu, jednoducho zrušte označenie políčka **Viditeľný**.

## zmena mena telefónu

Ak je telefón vo viditeľnom režime, ostatné telefóny ho rozpoznajú jeho menom. Toto meno môže byť ľubovoľné, napr. „Jožove Monte Carlo”.

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Bluetooth.**


2. Ak políčko **Bluetooth** nie je označené, označte ho.

3. Klepnite na položku **Názov zariadenia**.

4. Zadajte názov a klepnite na **OK**.

## prepojenie s iným Bluetooth zariadením

Ak telefón spárujete s iným telefónom alebo zariadením, ktoré má Bluetooth, znamená to, že si medzi sebou môžu vymieňať informácie bez toho, aby boli vo viditeľnom režime. Obe zariadenia však musia mať zapnutú funkciu Bluetooth. Zariadenia spárujete nasledujúcim postupom...


1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby** > **Bezdrôtové siete** > **Nastavenia Bluetooth**.
  2. Klepnite na položku **Vyhľadať zariadenia**. Na obrazovke **Bluetooth zariadenia** sa zobrazí zoznam všetkých viditeľných Bluetooth zariadení (tých, ktoré sú v dosahu).
  3. Zvoľte zariadenie, ktoré chcete spárovať.
  4. V prípade potreby zadajte PIN kód a klepnite na **OK**.
- Ak je potrebný PIN kód, na oboch zariadeniach zadajte rovnaký.

# používanie multimédií


Fotografovanie, natáčanie a sledovanie videa, nahrávanie poznámok a prehrávanie obľúbenej hudby, alebo snáď len počúvanie rádia pri prezeraní snímok z dovolenky ... Čokoľvek chcete robiť, zariadenie San Francisco je malý multimediálny zázrak. Nasleduje návod, ako z neho dostať maximum.

## fotografovanie


Telefón má fotoaparát s rozlíšením 5 megapixelov s LED bleskom. Spustíte ho klepnutím na **Tlačidlo domov** >  > **Fotoaparát**.

Fotoaparát zamierte na fotografovaný objekt a klepnutím na ikonu  odfoťte scénu. Ak si chcete snímok prezrieť, jednoducho klepnite na obrázok v pravom rohu obrazovky. Príp. stlačte **Tlačidlo menu** > **Galéria**.

## úprava nastavení fotoaparátu



Z obrazovky hľadáčika klepnite na  nastavenia ostrenia, expozície, veľkosť obrazu / kvalita, farebný efekt, ISO, anti-pruhovanie, saturácia, kontrast, ostrosť, a vynulovať nastavenie fotoaparátu.

Klepnite na  alebo  vybrať, kam a ako chcete uložiť váš obrázok.




Klepnite na  k zmene vyváženia bielej farby.

Klepnite na  or  zapnúť alebo vypnúť blesk.

Klepnite **1x** pre priblíženie alebo oddialenie.


**TOUCHPOINT:** Ak chcete zmeniť rýchlo z fotoaparátu do kamery alebo naopak, použite prepínač . Použite lištu  pre upravu jasú.


## vytváranie videosekvencií pomocou kamery


Klepnutím na  > **Kamera** spustíte kameru. Klepnutím na ikonu  spustíte nahrávanie, klepnutím na ikonu  nahrávanie zastavíte.

Ak si chcete prezrieť videosekvenciu, ktorú ste práve nahrali, klepnite na obrázok v pravom rohu. Príp. klepnite na **Tlačidlo Menu > Galéria**, čím zobrazíte všetky videosekvencie.

## úprava nastavenia videa




Z režimu hľadáča na obrazovke klepnite na tlačidlo  nastaviť farebný efekt, kvalitu obrazu, audio / video enkóder, dĺžky trvania videa a reset fotoaparátu.

Klepnite na  pre zmenu nastavenia vyváženia bielej.

Pre zmenu kvality videa, video / audio kódér a trvanie video vyberte políčko pre  Vysoká / Nízka / MMS / YouTube.

## počúvanie FM rádioprijímača


Rádioprijímač zabudovaný do telefónu umožňuje vyhľadávať, počúvať a ukladať rozhlasové stanice v pásme FM. Ak vám počas počúvania rozhlasovej stanice niekto zavolá, rádioprijímač sa automaticky vypne.


Ak chcete počúvať rádioprijímač, pripojte slúchadlá. Klepnite na  > **FM Rádío** a ak je to potrebné, klepnite na . V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Klepnutím na ikonu  alebo  môžete prehľadávať dostupné FM stanice. Ak chcete doladiť príjem, klepnite na **Tlačidlo menu > Upraviť**. Stlačením ikony  /  sa bude frekvencia meniť v kroku +/- 0,1 MHz.

Po dosiahnutí najlepšieho možného príjmu stlačte a podržte zobrazený údaj frekvencie, až kým sa na displeji nezobrazí červené políčko. Potom údaj frekvencie potiahnite do políčka, čím frekvenciu uložíte – postupujte podľa nasledujúcich obrázkov.


**DÔLEŽITÉ:** Kvalita príjmu rozhlasových staníc závisí od miesta, kde sa nachádzate. Slúchadlá, ktoré sú súčasťou balenia, slúžia ako anténa. Pri používaní telefónu v režime rozhlasového prijímača ich vždy pripojte.

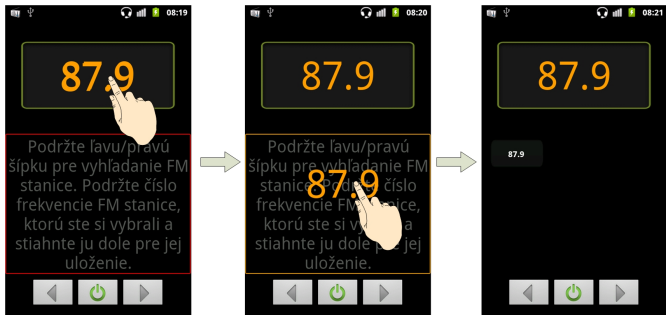


- Stlačením **Tlačidiel na ovládanie hlasitosti** upravte hlasitosť.
- Ak chcete nastaviť časovač spánku, klepnite na **Tlačidlo menu > Spánok**.
- Ak chcete rádioprijímač vypnúť, klepnite na ikonu .

## prehrávanie hudby

Aplikácia **Hudba** umožňuje prehrávanie digitálnych zvukových súborov uložených na pamäťovej karte. Znamená to, že zvukové súbory musíte pred prehrávaním najprv skopírovať na pamäťovú kartu. Potom ...

1. Klepnite na  > **Hudba**, čím zobrazíte obrazovku Hudba.
2. Zvoľte položku **Umelci/Albumy/Skladby/Playlisty**. Zobrazia sa skladby, ktoré môžete prehrať.
3. Klepnutím na skladbu v zozname sa spustí prehrávanie.
4. Pomocou **Tlačidiel hlasitosti** upravte hlasitosť.

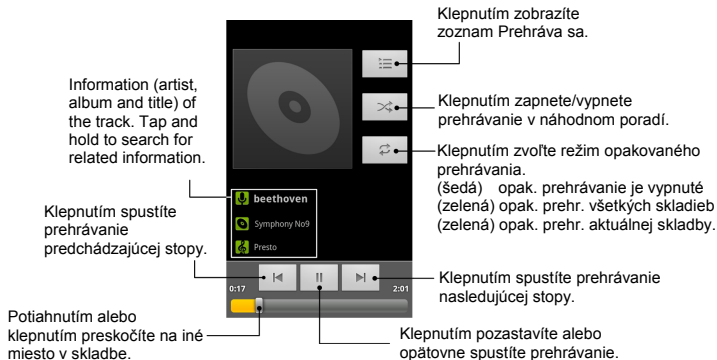

## vytváranie playlistov

Playlisty uľahčujú usporiadanie hudobných súborov:

1. Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete pridať do nového playlistu.
2. Klepnite a podržte súbor, až kým sa nezobrazí kontextové menu.
3. Klepnite na položku **Prid. do playlistu**.
4. Klepnite na položku **Nový**.
5. Zadajte názov playlistu a klepnite na tlačidlo **Uložiť**.

## spravovanie playlistov

1. Na obrazovke Hudba klepnite na položku **Playlisty**, čím zobrazíte všetky playlisty.
2. Klepnite a podržte playlist, ktorý chcete prehrať alebo upraviť, až kým sa nezobrazí kontextové menu.
3. Klepnite na položku **Prehrať**, **Odstrániť** alebo **Premenovať**.

## pridanie skladby do playlistu

1. Otvorte adresár, v ktorom sa nachádza daná skladba.
2. Klepnite a podržte skladbu, až kým sa nezobrazí kontextové menu.
3. Klepnite na položku **Prid. do playlistu**.
4. Zvoľte playlist.

## nastavenie skladby ako vyzváňacieho tónu

1. Otvorte adresár, v ktorom je daná skladba.
2. Klepnite a podržte skladbu, až kým sa nezobrazí kontextové menu.
3. Klepnite na položku **Použiť ako zvonenie**.

**TOUCHPOINT:** Prehrávate skladbu, ktorá by sa vám páčila aj ako vyzváňací tón? Jednoducho klepnite na **Tlačidlo menu > Použ. ako zvonenie**. Hotovo.

## prehrávanie videosekvencií

Najprv musíte súbory videosekvencií skopírovať na pamäťovú kartu. Potom ich klepnutím na **Tlačidlo domov >  > Videá** môžete prehrať. Zobrazí sa obrazovka Videá a zoznam video súborov uložených na pamäťovej karte.


Po zvolení video súboru sa spustí prehrávač videosekvencií. Po klepnutí na displej sa zobrazí lišta s ovládacími prvkami, ktorú práve vidíte na obrázku. Prehrávanie môžete pozastaviť, spustiť, zrýchliť, atď.



## otvorenie galérie



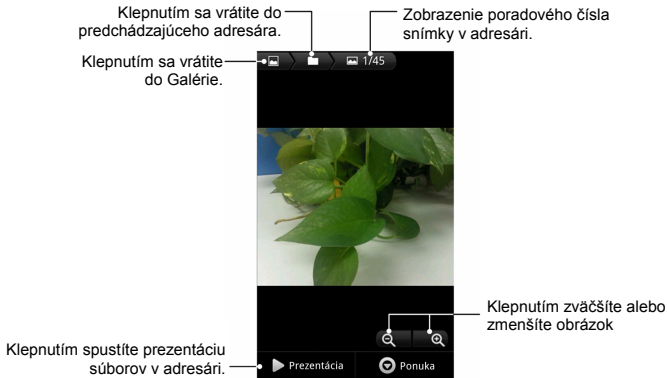

Aplikácia **Galéria** uľahčuje prezeranie snímok a prehrávanie videosekvencií. Taktiež môžete vykonávať určité základné úpravy obrázkov, napr. ich nastaviť ako tapetu alebo ikonu kontaktu, príp. ich zdieľať s priateľmi.


**TOUCHPOINT:** Pri sledovaní obrázku, poklepaním na obrázok ho môžete priblížiť / oddialiť alebo ho môžete potisnúť po obrazovke.



## vytváranie poznámok

Pomocou aplikácie **Záznam zvuku** môžete nahrávať zvukové poznámky – alebo ak ste kreatívny, vytvárať vlastné vyzváňacie tóny ... ale iba ak ste do zariadenia Monte Carlo vložili pamäťovú kartu.

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Záznam zvuku**.
2. Mikrofón telefónu priložte do blízkosti svojich úst.
3. Klepnutím na ikonu  spustíte záznam ... a niečo povedzte. Alebo nájdite niekoho alebo niečo, čo stojí za nahranie.
4. Klepnutím na ikonu  zastavíte záznam.
5. Klepnutím na ikonu  spustíte prehrávanie zvukového záznamu.
6. Klepnutím na **OK** záznam uložíte. Ak záznam nie je podľa vašich predstáv a chcete skúsiť znova, klepnite na tlačidlo **Zahodiť**.

**TOUCHPOINT:** Kde sa nachádzajú zvukové nahrávky? Nájdete ich nasledovne: **Tlačidlo domov** >  > **Hudba** > **Playlisty** > **Moje nahrávky**. A ak chcete nahrávku nastaviť ako vyzváňací tón, podržte ju a keď sa zobrazí kontextové menu, zvolte položku **Použiť ako zvonenie**.

## používanie aplikácií Google™


Prihlásenie k účtu Google umožňuje synchronizáciu aplikácií Gmail, Kalendára a Kontaktov medzi telefónom a webom. A ak ešte nemáte účet, môžete ho ľahko vytvoriť ...

1. Klepnite na aplikáciu Google, napr. **Market**.
2. Prečítajte si pokyny a stlačte tlačidlo **Ďalej**.
3. Ak už máte účet Google, klepnite na položku **Prihlásiť sa**. Zadajte svoje používateľské meno a heslo. Klepnite na položku **Prihlásiť sa**. (Príp. ak ešte nemáte účet Google, klepnite na položku **Vytvoriť..**)

## Gmail


Gmail je on-line e-mailová služba, ktorá je už nakonfigurovaná, keď sa prihlásite k svojmu účtu Google. V závislosti od nastavení synchronizácie sa aplikácia Gmail v telefóne automaticky synchronizuje s účtom Gmail na webe.

### Postup vytvárania a posielania e-mailu:

1. Klepnutím na  > **Gmail** spustíte aplikáciu **Gmail**.
2. Stlačte **Tlačidlo menu**. Následne zvolte položku **Vytvoriť**.


3. Do poľa **Komu** zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorej chcete zaslať e-mail. Ak e-mail posielate niekoľkým ľuďom, e-mailové adresy oddelíte čiarkou. Môžete pridať toľko príjemcov, koľko len chcete.
4. Zadajte predmet e-mailu a napíšte jeho text.
5. ... Všetko pripravené? Klepnite na tlačidlo **Odoslať**.


## kalendár

Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Kalendár** pre používanie Google kalendára, Google time menežment aplikácie. Aplikácia **Kalendár** je skvelá na plánovanie schôdzok, rokovaní a ďalších udalostí. Vaše stretnutia sa zobrazia na obrazovke tak, ako sú naplánované. Všetky udalosti sú synchronizované s vaším účtom Google, ktorý vám umožní zdieľať svoj rozvrh, mať svoj celý kalendárny na cestách, a dostanete upozornenie na svoje blížiace sa udalosti.

## Miesta

Google Places vám pomôže nájsť všetky druhy podnikov vo vašom okolí.

1. Klepnite na **Domov** >  > **Voľby** > **Poloha a zabezpečenie** a vyberte políčko k zaškrtnutiu pre **Zabezpečenie pomocou bezdrôtovej siete** alebo **Použiť satelity GPS**.

2. Klepnite na **Domov** >  > **Miesta**. Počkajte, kým budete lokalizovaný. Svoju polohu, ak bola najdená, sa nachádza v dolnej časti obrazovky.
3. Vyberte si kategóriu a informácie, ktoré chcete mať zobrazené v blízkom okolí.

Tiež môžete použiť políčko pre nájdenie miesta, ktoré potrebujete - Find places.

**POZNÁMKA:** Klepnite na **Add** pre pridanie iných kategórii.


4. Kliknite na výsledok, ktorý vas zaujíma a pozrite sa na detaily a informácie o tomto mieste. Môžete tiež zobraziť miesto na Google Maps a zistiť, ako sa tam dostať.

## Latitude

Google's Latitude služba je sociálny nástroj na zdieľanie vašej polohy s vybranými priateľmi.

Klepnite na **Domov** >  > **Latitude** pre sprístupnenie Latitude service.

Pri každom spustení aplikácie Mapy, vaša poloha bude určená pomocou GPS / A-GPS alebo telefónnej siete, a váš Latitude stav bude aktualizovaný.

Môžete kliknúť na **Menu** > **Latitude** v Mapách alebo **Domov** >  > **Latitude** vidieť váš status, rovnako ako vybraných priateľov.

V Latitude, kliknite na **Menu** pre obnovenie status vašich priateľov, vidieť ich na Mapách, pridať nových priateľov alebo zmeniť privátne nastavenia.

Môžete tiež vypnúť službu Latitude kliknutím na **Vypnite Latitude** v Ochranných nastaveniach **Latitude**.

# úprava nastavení telefónu

## nastavenie času a dátumu

1. Klepnite na **Tlačidlo domov > Tlačidlo menu > Nastavenia > Dátum a čas.**
2. Ak chcete čas a dátum nastaviť ručne, zrušte označenie políčka **Automaticky.**
3. Klepnite na položku **Nastaviť dátum.** Upravte dátum a klepnutím na tlačidlo **Nastaviť** ho uložte.
4. Klepnite na položku **Výber časového pásma** a klepnutím zvolte, kde sa nachádzate.
5. Klepnite na položku **Nastaviť čas.** Upravte čas a klepnutím na tlačidlo **Nastavenie času.**
6. Ak chcete zmeniť formát zobrazenia času, klepnite na začiarkovacie políčko **Použiť 24-hodinový formát.**
7. Po klepnutí na položku **Formát dátumu** zvolte formát, ktorý vám vyhovuje.

## zmena nastavení displeja

Po klepnutí na **Menu > Voľby > Zobrazit'**, môžete podľa potreby upraviť nastavenia displeja:


- **Jas:** nastavenie jasú obrazovky.
- **Automatické otočenie obrazovky:** otočiť obrazovku tak, ako otočíte telefón.
- **Animácia:** vyberte položku Okná animácie.
- **Časový limit obrazovky:** úprava doby vypnutia displeja.


## nastavenia zvuku

Po klepnutí na **Tlačidlo domov > Tlačidlo menu > Nastavenia > Zvuk** môžete upraviť nastavenia zvuku, ako sú napr. vyzváňacie tóny a upozornenia ...

- **Tichý režim:** začiarknite políčko vypnúť všetky zvuky, okrem médií a alarmy.
- **Prepnúť na zákaz zvonení tel.:** akonáhle povolíte túto funkciu, môžete stlmiť zvonenie prichádzajúceho hovoru prepnutím.
- **Vibrovať:** vyberte podmienku pre vibrovanie.
- **Hlasitosť:** Klepnite pre nastavenie hlasitosti zvonenia pre media, alarm a oznámenia.

- **Vyzváňací tón telefónu:** zvoliť predvolené zvonenie pre prichádzajúce hovory.
- **Vyzváňací tón upozornenia:** zvoliť predvolené zvonenie pre oznámenie.
- **Dotyky sú sprevádzané zvukmi:** začiar knite políčko a telefón bude hrať tóny, keď kliknete na číselník.
- **Výber so zvukmi:** začiar knite políčko a telefón bude hrať zvuk, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zvuky uzamknutia obrazovky:** začiar knite políčko a telefón bude hrať zvuk pri zamknutí a odomknutí obrazovky.
- **Hmatová odozva:** začiar knite políčko a telefón bude vibrovať po stlačení funkčnej klávesy alebo určitej interakcie užívateľského rozhrania.

**TOUCHPOINT:** Ak chcete rýchlo prepnúť do tichého režimu, stlačte tlačidlo hlasitosti (nadol) - alebo, ak je obrazovka uzamknutá, pretiahnite  doľava.



## jazykové nastavenia

Jazyk operačného systému môžete zmeniť v dvoch jednoduchých krokoch...

1. Klepnite na **Domov > Menu > Voľby > Jazyk a klávesnica > Vyberte jazyk**.
2. Zo zobrazeného zoznamu zvolte požadovaný jazyk.

## služby mobilnej siete

Telefón podporuje sieť GSM aj WCDMA. Nastavenia siete môžete nakonfigurovať podľa požadovaných telefónnych služieb.

## dátové služby v zahraničí

1. Klepnite na **Domov > Menu > Voľby > Bezdrôtového pripojenia a siete > Mobilné siete**.
2. Označte políčko Dátové služby pri roamingu.

**Dôležité:** Dátový roaming môže značne zvýšiť poplatky za prenesené dáta.

## zapnutie / vypnutie dátových služieb

1. Klepnite na **Domov > Menu > Voľby > Bezdrôtového pripojenia a siete > Mobilné siete**.

2. Začiarknite alebo zrušte označenie políčka dáta ktorý umožní povoliť alebo zakázať dátové služby.

## **prepnutie režimov siete**

1. Klepnite na **Domov > Menu > Voľby > Bezdrôtového pripojenia a siete > Mobilné siete > Režim siete.**
2. Vyberte jednu z nasledovných možností: **GSM / WCDMA automaticky, Iba WCDMA,** alebo **Iba GSM.**

## **sprístupniť aktivované dátové prenosy**

1. Klepnite na **Domov > Menu > Voľby > Bezdrôtového pripojenia a siete > Mobilné siete.**
2. Začiarknite alebo zrušte označenie políčka **aktivované dátové prenosy** ktorý umožní automaticky aktualizovať data jednotlivých aplikácií.

**Dôležité: Ak povolíte túto možnosť, bude sa viac dátových prenosov generovať pre automatické aktualizácie aplikácií. A telefón spotrebuje viac energie.**

## **switching networks**

1. Klepnite na **Domov > Menu > Voľby > Bezdrôtového pripojenia a siete**

> **Mobilné siete** > **Sieťoví operátori**. Telefón automaticky vyhľadá všetky dostupné siete.

2. Klepnite na sieť registrovať ručne, alebo automaticky.

## **nastavenie APN (názvy prístupových bodov)**

Ak sa chcete pripojiť na Internet, môžete použiť predvolený názov prístupového bodu (APN). Ak chcete pridať nový bod APN, obráťte sa na spoločnosť Orange.

1. Klepnite na **Domov > Menu > Voľby > Bezdrôtového pripojenia a siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
2. Klepnite na **Menu > Nový názov prístupového bodu APN**.
3. Nastaviť potrebné parametre. (Pozrite sa, ako pridať GPRS/EDGE/3G pripojenie k internetu.)
4. Klepnite na **Menu > Uložiť**.

## **bezpečnostné nastavenia**

Je múdre myslieť na ochranu telefónu a SIM karty pred neoprávneným použitím. Nie je to len bystré, ale aj dôvtipné. Funguje to nasledovne...

## ochrana telefónu pomocou vzoru pre odomknutie displeja

### vytvorenie vzoru pre odomknutie displeja

1. Klepnite na Tlačidlo domov > **Menu** > **Voľby** > **Poloha a zabezpečenie** > **Nastaviť zamknutie obrázovky** > **Vzor**.
2. Prečítajte si návod a Klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
3. Pozrite sa na príklad vzoru a klepnite na tlačidlo **Ďalej**.
4. S prstom nakreslite svoj vlastný vzor a potom klepnite na **Pokračovať**.
5. Nakreslite vzorec znovu a klepnite na tlačidlo **Potvrdiť**.
6. Stlačte Tlačidlo na zapnutie telefónu pre uzamknutie obrazovky.

**TOUCHPOINT:** Zrušte políčko používať viditeľný vzor, ako ste si nakreslili na obrazovku.

### odomknutie displeja pomocou vzoru

1. Stlačte **Tlačidlo na zapnutie**.
2. Nakreslite nastavený vzor, čím odomknete displej.

Ak urobíte chybu, telefón vás vyzve na opakovanie.

## **zabudli ste vzor, ktorým odomykáte obrazovku?**

Môžete mať až päť pokusov na odomknutie telefónu. Ak si stále nemôžete spomenúť na vzor pre odomknutie obrazovky, môžete kliknúť na Zabudli ste vzor? Na obrazovke vložte užívateľské meno a heslo svojho účtu Google pre resetovanie vzoru pre odomknutie obrazovky.

**Dôležité: Musíte sa prihlásiť alebo si vytvoriť účet Google vo svojom telefóne pred použitím vyššie uvedenej metódy pre reset vzoru.**


## **ochrana SIM karty pomocou PIN kódu**

### **vytvorenie PIN kódu alebo hesla:**

1. Klepnite na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Poloha a zabezpečenie > Nastaviť zamknutie obrázovky.**
2. Vyberte **PIN** alebo **heslo**.
3. Zadajte číselný PIN alebo heslo, ktoré sa vám páči, a potom kliknite na tlačidlo **Pokračovať**.
4. Zadajte ho znova a potom klepnite na OK.

### **odomknutie obrazovky s PIN kódom alebo heslom**

1. Stlačte **Tlačidlo na zapnutie** na prebudenie telefónu.

2. Presuňte  ikonu vpravo
3. Vložte PIN alebo heslo.
4. Klepnite na **OK**.

## **vypnutie odomknutia zabezpečenia obrazovky**

Ak ste vytvorili vzor pre odomknutie, PIN kód alebo heslo, môžete ho zakázať.

1. Klepnite na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Poloha a zabezpečenie > Nastaviť zamknutie obrázovky**.
2. Nakreslite vzor pre odomknutie obrazovky, alebo zadajte svoje PIN kód / heslo, ktoré ste vytvorili.
3. Klepnite na tlačidlo **Žiadne**.

## **chrániť SIM pomocou PIN kódu**

Každá SIM karta má svoj PIN kód. Spoločnosť Orange SIM karty nezabezpečuje PIN kódom, ale odporúča vám, aby ste tak pri najbližšej nožnej príležitosti urobili:

1. Klepnite na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Poloha a zabezpečenie > Nastavenia zámky karty SIM**.

2. Označte políčko **Uzamykať kartu SIM**.
3. Zadajte prednastavený PIN kód a klepnite na **OK**.

### **zmena PIN kódu na SIM karte**

Prednastavený PIN kód môžete zmeniť na taký, ktorý si ľahšie zapamätáte a zároveň bude pre cudzích ľudí ťažšie uhádnuteľný:

1. Klepnite na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Poloha a zabezpečenie > Nastavenia zámky karty SIM**.
2. Klepnite na položku **Zmeniť PIN SIM**.
3. Zadajte starý PIN kód a klepnite na **OK**.
4. Zadajte nový PIN kód a klepnite na **OK**.
5. Znova zadajte nový PIN kód a klepnite na **OK**.

### **obnovenie uzamknutej SIM karty**

Umiestnite všetky vaše dôverné heslá na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Ak zadáte nesprávny kód PIN kódu SIM karty viackrát, než je povolené, bude vaša SIM karta uzamknutá a nemôžete získať prístup k mobilnej telefónnej sieti. Obráťte sa na prevádzkovateľa siete pre PUK kód kôli odomknutiu SIM karty.

## nastavenie zabezpečeného úložiska

Táto funkcia umožňuje zvoliť aplikácie, ktoré môžu pristupovať k bezpečnostným certifikátom a iným povereniam.

### povolenie bezpečnostných poverení

1. Klepnite na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Poloha a zabezpečenie**.
2. Klepnite na položku **Nastaviť heslo** a postupujte podľa pokynov.
3. Označte políčko **Použiť bezpečné poverenia**.

**TOUCHPOINT:** Kliknutím na položku **Inštalovať z SD karty** môžete tiež nainštalovať šifrované certifikáty z microSD karty.

### odstránenie bezpečnostných poverení

1. Klepnite na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Poloha a zabezpečenie**.
2. Klepnite na položku **Vymazať pamäť**, čím vymažete poverenia.

## správa pamäťovej karty

Klepnite na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Ukládací priestor**. Môžete si pozrieť informácie o využití pamäte microSD karty, podobne ako (internú) pamäť telefónu.

- **Odpojit' / Pripojiť SD kartu:** kliknúť na odpojiť alebo pripojiť kartu bezpečne, bez toho, aby ste vypli telefón.
- **Vymazať SD kartu:** vymaže všetky dáta na pamäťovej karte.

## **súkromie: obnovenie továrenských nastavení**

Klepnite na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Ochrana osobných údajov > Obnovenie továrenských nastavení > Obnoviť telefón > Vymazať všetko.**

**Upozornenie:** Všetky vaše osobné údaje a stiahnuté aplikácie v telefóne bude po resete vymazané.


## **správa aplikácií a ich nastavení**

Klepnite na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Aplikácie.**


- **Správa aplikácií:** Spravovať alebo odstrániť inštalované aplikácie.
- **Spustenie služby:** Skontrolujte práve bežiacu službu a v prípade potreby zastaviť ju.
- **Využitelná pamäť:** Zobrazí pamäť používanú aplikáciami.
- **Využitie batérie:** Pozrite sa, aké je využitie batérie.
- **Vývoj:** Nastavenie možností pre vývoj aplikácií.

Zaškrtnite políčko **Neznáme zdroje**, ak chcete inštalovať aplikácie z iných zdrojov než z Android Marketu. Upozorňujeme vás, že môže nastať riziko pre váš telefón a osobné data, ktoré ste inštalovali pomocou takejto inštalácie.


## inštalovanie aplikácií

Môžete inštalovať aplikácie z Android Marketu (Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Market**) vyberiete kliknutím položku, ktorú chcete stiahnuť a nainštalovať.

Pred inštaláciou sa uistite, že vyberiete aplikácie vyvinuté pre vaše zariadenie a typ procesora.

1. Skopírujte súbor aplikácie na pamäťovú kartu microSD karty a nainštalujte do telefónu.
2. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Filer**, a otvorte priečinok, v ktorej je súbor aplikácie.
3. Kliknite na súbor a spustite inštaláciu.
4. Prečítajte si návod, ktorý mate pripojený s aplikáciou a po nej dokončite inštaláciu.

## odstránenie aplikácie


1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby** > **Aplikácie** > **Správa aplikácií**.

2. Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
3. Klepnite na tlačidlo **Odinštalovať** a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

## presunúť aplikáciu

Môžete presunúť aplikácie stiahnuté alebo nainštalované na vašom telefóne na pamäťovú kartu, ak je pamäť telefonu zaplnená. Môžete tiež presunúť do telefónu v prípade, že pamäťová karta je preplnená

**Poznámka:** Nie všetky aplikácie je možné presunúť do telefónu alebo na pamäťovú kartu.

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Voľby** > **Aplikácie** > **Správa aplikácií**.
2. Kliknite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť.
3. Klepnite na **Presunúť do telefónu**, alebo presunúť na **SD kartu**.

## správa iných nastavení ...

### nastavenia vyhľadávania

Môžete spravovať nastavenia vyhľadávania a histórie vyhľadávania otvorením hľadanie Google aplikácie a kliknutím na **tlačidlo Menu** > **Nastavenia vyhľadávania**.

- **Google search:** upraviť nastavenia Google search.
- **Searchable items:** výberte si, čo chcete vyhľadávať.

## **syntéza hlasu**

Po klepnutí na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Hlasový vstup a výstup** môžete nastaviť možnosť hlasovej syntézy. Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či ste nainštalovali hlasové dáta.


**Poznámka:** Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či ste nainštalovali hlasové dáta.

## **dostupnosť**

Môžete nastaviť voľby uľahčenia prístupu pre aplikácie, sprístupnené, klepnutím na **Tlačidlo domov > Menu > Voľby > Uľahčenie prístupu**.

## iné aplikácie...


### budík

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Budík**.
2. Klepnutím na predvolený budík ho môžete nastaviť. Ak chcete vytvoriť ďalší budík, klepnite na **Tlačidlo menu** > **Pridať budík**.
3. Označte políčko Zapnúť budík a nastavte parametre **Budíka**.

**TOUCHPOINT:** Môžete tiež kliknúť na **Rýchle odloženie pre** nastavenie jednorazového budíka, ktorý zazvoní počas 60 minút.

### kalkulačka

Na každodenné výpočty...

Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Kalkulačka**.

**TOUCHPOINT:** Musíte vyriešiť nejaký naozaj nešikovný vzorec? Klepnite na **Tlačidlo menu** > **Pokročilý panel** a použite vedeckú kalkulačku.

## Docs to Go (kancelársky balík)

Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Docs To Go**. Šikovný balík aplikácií, ktorý dokáže otvoriť súbory aplikácie Word, Excel, PowerPoint a PDF.

Podrobné informácie získate prečítaním pokynov na displeji.

## poznámkový blok

Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Poznámkový blok**. Aplikácia **Poznámkový blok** slúži na záznam poznámok.

Klepnutím na Tlačidlo menu ich môžete pridávať alebo odstraňovať.


Podržaním aktuálnej poznámky zobrazíte kontextové menu s ponukou na úpravu, odstránenie alebo zmenu jej názvu.

## SIM Toolkit

Aplikácia **SIM Toolkit** sa na displeji zobrazí len v prípade, ak SIM karta túto funkciu podporuje. Ak chcete používať funkcie SIM karty, najprv ju vložte do telefónu.

Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **SIM Tool Kit**.

## stopky

1. Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Stopky**.
2. Klepnutím na tlačidlo **Štart** spustíte meranie času, tlačidlo **Pauza** preruší meranie času a tlačidlo **Pokračovať** obnoví meranie času.
3. Tlačidlom **Vynulovať** môžete údaj vynulovať na hodnotu 00:00.0

## správca úloh

Klepnite na **Tlačidlo domov** >  > **Správca úloh**, ak chcete zobrazit' alebo ukončiť aplikácie.

## technické údaje

Rozmery		Približne 126 mm × 67 mm × 11.3 mm
Hmotnosť		Približne 140 g (s akumulátorom)
Siete		GSM/WCDMA
Rozmery hlavného displeja, rozlíšenie		4.3 palcov, 800*480
<b>Fotoaparát</b>	Typ senzora	CMOS
	Rozlíšenie fotografií	5M megapixelov s bleskom
Vyberateľná pamäťová karta		Podpora microSD karty, max. kapacita: 32 GB
<b>Akumulátor</b>	Kapacita	1400 mAh
	Pohotovostný čas	Približne 200 hodín (závisí od podmienok siete)
	Čas hovoru	Približne 240 minút (závisí od podmienok siete)

# Vyhlásenie o zhode so smernicou RoHS

Kvôli minimalizovaniu dopadov na životné prostredie a prijatiu väčšej zodpovednosti voči Zemi, na ktorej žijeme, slúži tento dokument ako formálne vyhlásenie, že zariadenie San Francisco, vyrobené spoločnosťou ZTE Corporation, je v súlade so smernicou 2002/95/ES Európskeho parlamentu – RoHS (obmedzenie nebezpečných látok), pokiaľ ide o tieto látky:

1. Olovo (Pb)
2. Ortuť (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Šesťmocný chróm (Cr (VI))
5. Polybrómované bifenyly (PBB)
6. Polybrómované difenylétery (PBDE)

Zariadenie Monte Carlo vyrobené spoločnosťou ZTE CORPORATION spĺňa požiadavky EÚ 2002/95/ES.

## Likvidácia starého zariadenia



1. Ak je na zariadení tento symbol prečiarknutého kontajnera, znamená to, že na zariadenie sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných miest stanovených vládou alebo miestnymi úradmi.
3. Správny spôsob likvidácie starých prístrojov pomôže predísť negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Recyklácia tohto produktu vychádza zo smernice WEEE. V prípade potreby pošlite e-mail na [weee@zte.com.cn](mailto:weee@zte.com.cn)

# Vyhlásenie o obmedzenej záruke

## Článok 1

Záruka na zariadenie Orange (ďalej len Zariadenie) je 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa zakúpenia zariadenia.

Pre nasledujúce spotrebné diely a príslušenstvo je záruka šesť (6) mesiacov: akumulátory, nabíjačky, stolové stanice, slúchadlá, káble a kryty.

Výrobca ručí, že Zariadenie bude pri správnom používaní a údržbe v súlade s pokynmi výrobcu riadne fungovať. Táto záruka sa vzťahuje na všetky poruchy Zariadenia, ktoré vzniknú v dôsledku chýb materiálu a/alebo výroby Zariadenia. Záruku je možné uplatniť po predložení vyplneného záručného listu a faktúry. Záruka neovplyvňuje ostatné práva kupujúceho, ktoré má na základe iných právnych prostriedkov. Táto záruka je platná na Slovensku.

## Článok 2

Záruka sa nevzťahuje na chyby vyskytujúce sa v dôsledku: neoprávnenej úpravy programového vybavenia, mechanického poškodenia, nesprávnej manipulácie a iných pôsobení (blesk, oheň, nesprávne napätie a polarita, dopravné nehody, vlhkosť, voda a podobne), na akumulátory a spotrebný materiál vrátane\*:

- a) škôd spôsobených používaním Zariadenia odlišne od pokynov výrobcu a ďalšej dokumentácie, ktorá je pribalená k tomuto Zariadeniu, ako aj škôd spôsobených používaním Zariadenia s inými produktmi iného neschváleného výrobcu;
- b) škôd spôsobených nehodami, nesprávnym a chybným používaním, záplavami, požiarom, zemetrasením a povrchovými škodami, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na škrabance, zárezy, zlomené plasty a podobne;
- c) škôd spôsobených servisom (vrátane modernizácie a rozšírenia) neoprávnenou osobou, rovnako ako vinou Zariadenia alebo akejkoľvek jeho časti, ak sú zmenené v dôsledku zmeny funkcie alebo inej vlastnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu;
- d) iných spotrebných dielov, než v prípade poškodenia z dôvodu chyby materiálu alebo pri výrobe;
- e) nemožnosti čiastočného a/alebo úplného používania Zariadenia z dôvodu nepovolenej úpravy softvéru.

### **Článok 3**

Spoločnosť Orange je povinná počas záručnej doby v primeranej lehote odstrániť všetky nahlásené poruchy a nedostatky na Zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka a ktoré vznikli pri riadnom a pravidelnom používaní

Zariadenia, opraviť Zariadenie v autorizovanom servise alebo vymeniť chybné Zariadenie za rovnaké, ale správne fungujúce Zariadenie, ak oprava nie je možná.

Na opravený diel(y) alebo náhradné Zariadenie sa počas záručnej doby bude vzťahovať záruka počas zostávajúcej časti pôvodnej záručnej lehoty alebo počas šesťdesiatich (60) dní od dátumu opravy alebo výmeny, podľa toho, čo je dlhšie.

#### **Článok 4**

Táto záruka stráca platnosť, ak:

- boli vymazané alebo pozmenené informácie na faktúre a/alebo záručnom liste,
- boli vymazané alebo pozmenené informácie na Zariadení (typ, výrobné číslo výrobcu),
- sa dokáže, že Zariadenie otvorila neoprávnená osoba.

**Poznámka:** zákazníci môžu oznamovať poruchy a záruku uplatňovať u predajcu alebo v autorizovanom servise.

\*Medzi konkrétne prípady porúch alebo škôd, na ktoré sa nevzťahuje záruka, patria:

- škody spôsobené úmyselným oddelením, otvorením alebo rozobratím krytu,

- škody alebo poruchy spojené prevádzkou a spôsobené odstránením a vložení vonkajších a vnútorných častí Zariadenia,
- škody spôsobené otvormi v kryte,
- prasknutie skla alebo LCD displeja, ktoré spôsobili vonkajšie faktory,
- škody alebo poruchy spôsobené vonkajšou silou,
- škody alebo poruchy spôsobené kvapalinami,
- škody alebo poruchy spôsobené kvapalnými alebo suchými chemickými látkami (napr. benzínom, kyselinou, korozívnymi materiálmi), prachom, špinou a inými cudzími predmetmi,
- škody alebo poruchy spôsobené vonkajšími zdrojmi tepla alebo ohňa (poškodenie vnútorným zahriatím je kryté zárukou, pokiaľ ho nespôsobila vonkajšia príčina),
- povrchové poškodenia, ktoré boli spôsobené vonkajšími dôvodmi, vrátane preliačení, opotrebovania, škrabancov na kryte, zafarbenia, prasklín a odlúpení kovových alebo plastových častí krytu.

\*\* Odporúčame, aby si zákazník pravidelne vytváral kópie informácií a ďalšieho obsahu Zariadenia a pred odovzdaním Zariadenia do servisu vymazal tento obsah z pamäte Zariadenia. V opačnom prípade spoločnosť Orange nie je zodpovedná za informácie nachádzajúce sa v pamäti Zariadenia vo vzťahu k zákazníkovi alebo tretej osobe.

## Čistenie a údržba

- Mobilný telefón starostlivo udržiavajte, pretože ide o zariadenie navrhnuté a vyrobené jemne. Nasledujúce rady vám pomôžu predĺžiť životnosť mobilného telefónu.
- Mobilný telefón, akumulátor a nabíjačku čistite suchou mäkkou handričkou.
- Mobilný telefón nečistite destilátmi, ako je napr. alkohol, riedidlo alebo benzén.
- Pravidelne čistite konektor, pretože zaprášený konektor by mohol spôsobiť odpojenie, zlyhanie napájania, alebo dokonca zlyhanie dobíjania.
- Tlačidlá nestláčajte ihlami, guľôčkovým perom alebo inými ostrými predmetmi. Zabráňte tak ich poškodeniu alebo nesprávnej funkcii.
- Malé kovové predmety, ako sú napr. špendlíky, umiestnite mimo telefónu. Reprodukter telefónu je magnetický a môže zmagnetizovať kovové predmety, ktoré by mohli zraniť osoby alebo poškodiť telefón.
- Mobilný telefón používajte v suchom prostredí. Dážď, vlhkosť alebo akákoľvek kvapalina obsahujúca minerály by mohla poškodiť elektronické obvody telefónu.

- Nedotýkajte sa telefónu mokrými rukami, pretože by ste mohli utrpieť úraz elektrickým prúdom a spôsobiť si tak zranenie alebo poškodiť telefón.
- Mobilný telefón nepoužívajte v prašnom alebo špinavom prostredí, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu súčiastok telefónu.
- Mobilný telefón nenechávajte v blízkosti predmetov s vysokou teplotou, pretože by to mohlo skrátiť životnosť elektronických zariadení, poškodiť akumulátor alebo skrútiť či roztaviť niektoré plastové diely.
- Mobilný telefón nenechávajte na mieste s príliš nízkou teplotou. V opačnom prípade by sa po zvýšení teploty na normálnu úroveň mohla vo vnútri vyzrážať vodná para, ktorá by mohla poškodiť plošné spoje v telefóne.
- Mobilný telefón neumiestňujte na vykurovacie telesá (mikrovlnnú rúru, opekač hriankov alebo radiátor), pretože prehriatie zariadenia by mohlo viesť k jeho explózii.
- Ak sa telefón alebo akumulátor zamočí, zmení sa farba vodotesného štítku v telefóne. V takomto prípade zanikajú ustanovenia záruky aj v prípade, že ešte neskončila záručná doba.

Ak mobilný telefón, akumulátor, nabíjačka alebo príslušenstvo nefunguje správne, telefón zašlite na kontrolu do najbližšieho servisného strediska. Personál servisného strediska vám rád pomôže.

## Vyhlásenie o zhode ES



Prehlasujeme, že nasledujúci označený výrobok:

Druh výrobku: dvojpásmový digitálny mobilný telefón WCDMA/GSM (GPRS)

Model č.: Monte Carlo

**Spĺňa** základné požiadavky na ochranu pre rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia (smernica ES 1999/5/ES) a smernice pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/ES).

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky exempláre vyrobené rovnakým spôsobom ako vzorky, ktoré boli predložené na testovanie/hodnotenie.

Posúdenie zhody výrobku s požiadavkami týkajúcimi sa rozhlasových a koncových telekomunikačných zariadení (smernica ES 1999/5/ES) vykonala spoločnosť American TCB (poverená spoločnosť č.1588) na základe týchto noriem:

Bezpečnosť	EN 60950-1:2006/A11:2009
EMC kompatibilita	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Rádiové vyžadovanie	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 487 A1:1997
Zdravie	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

Za toto vyhlásenie je zodpovedný výrobca:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, Čína

Podpis zodpovednej osoby, za spoločnosť:

Xu Feng

Quality Director Of ZTE Corporation

*Meno paličkovým písmom a postavenie v spoločnosti*

Shenzhen, 22. Júna 2011

*Miesto a dátum*



*Právne platný podpis*